

Модуль системы питания

Токовые шины PSM

Токовые шины PSM + розеточные модули PSM

Токовые шины PSM

Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 3-фазного питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. И все это в процессе эксплуатации, так как несущий профиль имеет защиту от прикосновения.

Розеточные модули PSM

В несущую шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евrorозетками, IEC320 и др. Благодаря системе «Plug & Play», с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.


Сертификаты:

Можно найти в Интернете.

Технические характеристики/преимущества:

- Каждый вставной модуль подключается к одной фазе токовой шины, а в зависимости от положения модуля, питание производится от основного контура **A** или резервного контура **B**.
- 1-/3-фазная конструкция с макс. током 2 x (3 x 16 A).
- Возможно резервирование 3-фазного входа питания.
- Резервный контур питания полностью отделен от 3 фаз несущей шины.

- Модули устанавливаются в процессе работы.
- Вставные модули могут быть оснащены защитой от перегрузки, таким образом, при слишком сильном токе отключается только соответствующий модуль. Остальные модули продолжают работать.
- Защита от перегрузки может встраиваться в подключение.
- Различные модули также с измерением тока и коммутацией выходов.

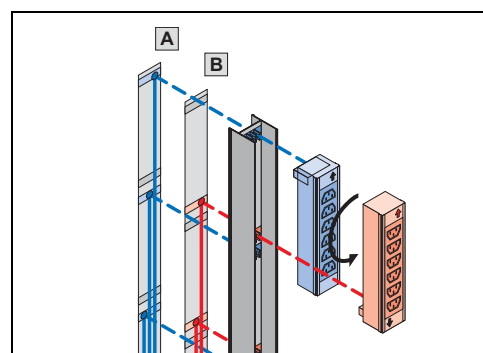

Токовые шины PSM

для высоты шкафа мм	Фаз на ввод	Количество вводов питания	Входной ток (A)	Макс. количество ячеек для модулей	Подключение, тип штекера	Защитный автомат 16 A	Автомат защиты от тока утечки RCD	Кол-во	Арт. № DK
1 С измерением напряжения, тока и мощности (расход), через СМС, удаленное управление									
2000	3	2	16	6	Разъем	–	–	1 шт.	7856.016
2000	1	1	32	6	CEE	2	–	1 шт.	7856.003
2 С 2 вводами (разъем), 3-фазная, с резервированием									
1200	3	2	16	4	Разъем	–	–	1 шт.	7856.010
2000	3	2	16	7	Разъем	–	–	1 шт.	7856.020
2200	3	2	16	8	Разъем	–	–	1 шт.	7856.008
3 С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)									
2000	3	1	16	7	Наконечники жил	–	–	1 шт.	7856.005
2000	3	2	16	7	Наконечники жил	–	–	1 шт.	7856.006
4 С кабелем подключения (тип штекера CEE/EN 60 309)									
2000	1	1	32	6	CEE	2	–	1 шт.	7856.321
2000	3	1	32	6	CEE	6	–	1 шт.	7856.323
2000	1	1	32	6	CEE	2	■	1 шт.	7856.043

Дополнительно необходимо:

Розеточные модули PSM, см. страницу 385.



Комплектующие:

- Крепежный комплект для токовых шин PSM, см. страницу 386.
- Кабель подключения/соединительный кабель, см. страницу 386.
- Фиксатор кабеля, см. страницу 386.
- Защита от перенапряжения, см. страницу 386.

