


Системы вентиляторов



Потолочный вентилятор, вентиляционная насадка

- Потолочный вентилятор легко устанавливается с помощью 6 винтов. С помощью прилагаемой уплотняющей ленты сохраняется герметичность шкафа.
- Крепежные винты снаружи не видны.
- Корпус потолочного вентилятора имеет большую площадь для выхода воздуха и лабиринтообразный воздуховод.

Степень защиты:

IP 43 согласно EN 60 529. Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой SK 3175.000 повышает степень защиты вентиляционной насадки SK 3148.007 до IP 44.

Комплект поставки:

- Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором
- Уплотнение и крепежный материал
- Кабель подключения (3 м)
- Шаблон вырезов



Комплектующие:


Держатель фильтра, см. страницу 486.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Арт. № SK	3149.007	3169.007	3148.007
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	230, 50/60	115, 50/60	без двигателя
Мощность воздушного потока	360 м³/ч		
Номинальный ток макс.	0,2 А	0,55 А	
Номинальная мощность	42 Вт	65 Вт	
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +60°C		
Уровень шума	53 дБ (А)		
Вес	7,8 кг		
Цвет	RAL 7035, структурный лак		

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

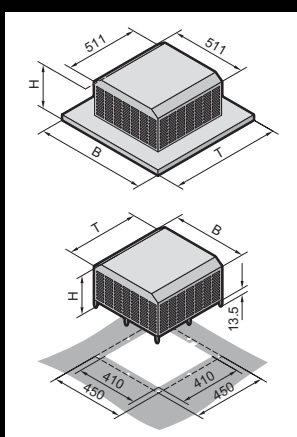

Потолочные вентиляторы для TS для офисов

При использовании встроенных систем вентиляции эта новая концепция отличается преимуществами в мощности, простоте монтажа и стоимости. Этот потолочный вентилятор может поставляться как с потолочной панелью, так и без нее. Один из главных признаков является большой развиваемый поток воздуха при очень низком уровне шума. Вентилятор отлично подходит для использования в офисных помещениях.

Технические характеристики:

- Смонтирован на потолочной панели шкафа TS.
- Простой монтаж, создание монтажных вырезов не требуется.
- Радиальный вентилятор.

Комплект поставки:

- Готовый к подключению блок
- Вкл. крепежный материал

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Арт. № SK	3164.610	3164.620	3164.115	3164.230	Стр.
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	115, 50/60	230, 50/60	115, 50/60	230, 50/60	
Мощность свободного воздушного потока	1500 м³/ч¹)				
Исполнение	с потолочной панелью		без потолочной панели		
Размеры мм	Ш (В) В (Н) Г (Т)	800 240 800	511 227 511		
Номинальная мощность	68 Вт/81 Вт				
Номинальный ток	0,6 А/0,7 А	0,3 А/0,35 А	0,6 А/0,7 А	0,3 А/0,35 А	
Уровень шума	40 дБ (А)				
Диапазон рабочих температур	от +20°C до +55°C				
Цвет	RAL 7035				

Комплектующие

Индикатор температуры в патч-панели 1 ЕВ	7109.035	7109.035	7109.035	7109.035	475
Цифровой индикатор/регулятор температуры	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Регулятор внутренней температуры шкафа	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476

¹) 800 м³/ч при противодавлении в 40 Па, с использованием двух панелей с вентиляцией DK 7825.801 в цоколе шкафа.

Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.