

Регулировочные ножки

Высота 18 – 43 мм

Для установки стойки при наличии неровностей пола. Длина резьбы 40 мм. Крепежная резьба M12.

Макс. допустимая статическая нагрузка: ок. 300 кг на регулировочную ножку.


Для:

- системы линейных шкафов TS 8
- системы шкафов для ПК
- напольной плиты стойки CP 6137.035 – CP 6137.535
- стойки CP 6141.XXX
- промышленных рабочих станций

Кол-во	Арт. № PS
4 шт.	4612.000

Дополнительно необходимо:

Для монтажа на цоколь TS:
Цокольный адаптер TS 8800.220, см. страницу 557.



Регулировочные ножки

Высота 18 – 63 мм, с внутренним шестигранником для системы линейных шкафов TS 8

Для выравнивания неровностей пола. Особенно удобно при недостающем пространстве – настройка осуществляется удобно и быстро изнутри шкафа.

Крепежная резьба: M12

Внутренний шестигранник: 6 мм


Длина резьбы: 60 мм

Макс. допустимая статическая нагрузка: 300 кг на регулировочную ножку.

Кол-во	Арт. № DK
4 шт.	7493.100

Дополнительно необходимо:

Для монтажа на цоколь TS:
Цокольный адаптер TS 8800.220, см. страницу 557.

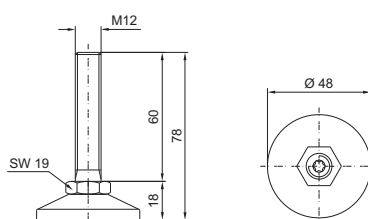

Регулировочные ножки

с гашением вибраций

Для гашения вибрации шкафов и для выравнивания неровностей пола.


Регулировочная ножка состоит из корпуса из усиленного полиамида и оцинкованного винта M12 с шаровой головкой, а также изоляционной демпфирующей пластины с антискользящим покрытием.

Изоляционная пластина устойчива к воде, минеральным маслам, бензину, щелочным и кислотным растворам, солям, мыльным растворам и чистящим средствам. Пригодны для специальных применений, как например химическая промышленность и лаборатории.

Длина резьбы: 50 мм

Макс. допустимая статическая нагрузка: 300 кг на регулировочную ножку.

Кол-во	Арт. № DK
4 шт.	7493.230



Регулировочные ножки

для Data Rack

Для установки стойки при наличии неровностей пола.

Регулировочные ножки крепятся к литым ножкам цоколя.

Комплект поставки:

4 регулирующие ножки M12,
Диапазон регулирования 40 мм.

Кол-во	Арт. № DK
4 шт.	7493.000

