

Транспортировочные ролики для TE

Ролики ввинчиваются вместо регулировочных ножек в углы рамы основания. Просвет между полом и основанием: 58 мм, Крепежная резьба M10 x 20.

Общая допустимая статическая нагрузка:
300 кг на шкаф

Кол-во	Арт. № TE
1 компл.	7000.672

Комплект поставки:

1 комплект = 4 транспортировочных ролика
вкл. крепежный материал.



Транспортировочный комплект для DK-TS

Просвет между полом и основанием: ок. 40 мм.

Общая допустимая статическая нагрузка:
750 кг на шкаф


Комплект поставки:

1 комплект =
4 ролика (2 поворотных) вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № DK
1 компл.	7825.900

Указание:

Только для шкафов без панелей основания и рамы основания.
При использовании шкафов шириной 800 мм с 19" монтажной рамой необходимо учитывать специальные крепежные размеры (см. чертеж).

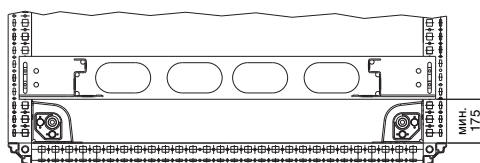

Цокольный адаптер

для регулировочных ножек

Соединительный элемент для крепления регулировочных ножек M12 PS 4612.000 на цоколь TS.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Кол-во	Арт. № TS
4 шт.	8800.220



Дополнительно необходимо:

Регулировочные ножки, PS 4612.000, см. страницу 555.



Цокольный адаптер

для двойных поворотных роликов

Соединительный элемент для монтажа двойных поворотных роликов на цоколь TS и TE.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Кол-во	Арт. № TS
4 шт.	8800.290



Дополнительно необходимо:

Фальш-панели цоколя, боковые, см. страницу 544, везде, где устанавливается двойной поворотный ролик.

