

Основание

Основание



Заглушка для сброса давления

Если корпуса подвержены меняющимся климатическим условиям (например, при наружной установке), вследствие перепадов давления внутри закрытого корпуса может образоваться конденсат. Встроенные уплотнительные мембраны в значительной степени предотвращают перепады давления и, следовательно, образование конденсата, а также дополнительно защищают от проникновения влаги снаружи.

В целях защиты от загрязнения установка осуществляется на вертикальных поверхностях.

Кол-во	Арт. № SZ
5 шт.	2459.500

Технические характеристики:

- Воздухопроницаемость до 120 л/ч при разности давления в 70 мбар
- Монтажная резьба M12 x 1,5
- Устанавливается в стенки толщиной до 4 мм

Материал:

Полиамид

Цвет:

Эквивалент RAL 9005

Степень защиты:

- IP 66, 68 согласно EN 60 529
- IP 69K согласно DIN 40 050-9

Комплект поставки:

Вкл. контргайку.



Отвод конденсата

Для надежного отвода конденсата изнутри и защиты от водяных брызг снаружи (эффект лабиринта).

Необходимый диаметр отверстия 16 мм. (У АЕ из листовой стали отверстие в основании уже имеется.)

Материал:

Полиамид


Цвет:

Эквивалент RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529 при корректном монтаже.

Кол-во	Арт. № SZ
6 шт.	2459.000

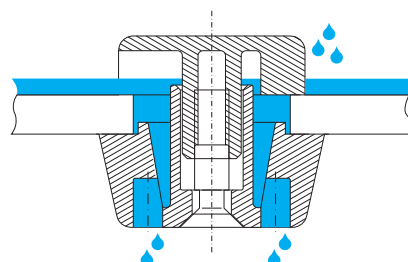

Панели основания

для базовых корпусов CS New

Для закрытия выреза в основании и для ввода кабеля.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Порошковое покрытие, оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для размеров корпуса		Кол-во	Арт. № CS
Ширина мм	Глубина мм		
600	400	1 компл.	9785.511
600	500	1 компл.	9785.514
800	400	1 компл.	9785.512
800	500	1 компл.	9785.513
1200	400	1 компл.	2 x 9785.511
1200	500	1 компл.	2 x 9785.514