




Обозначения	Модель LC72	Модель LC85
L1	150 мм	170 мм
L2	58,8 мм	62,3 мм
L3	72 мм	85 мм
L4	121 мм	134 мм



Вылет ригеля в дневном режиме – 11 мм

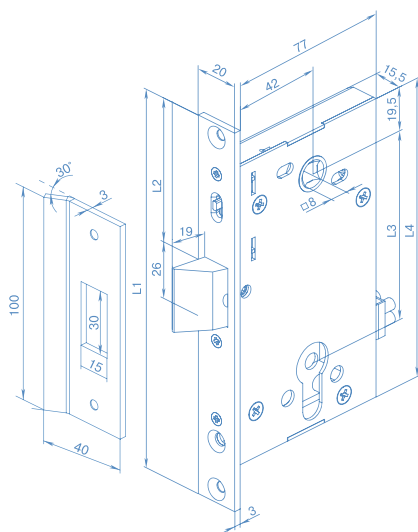

Вылет ригеля в ночном режиме – 19 мм.

Назначение

Дверные электромеханические замки PERCo серии LC предназначены для работы в СКУД и используются для запирания легких и средних дверей толщиной от 38 мм до 50 мм.

Модель	Способ управления	Межцентровое расстояние	Вылет ригеля в дневном/ночном режиме	Режим управления
LC85.3	Нормально закрытый – открывается подачей напряжения	85 мм	11 мм/19 мм	Потенциальный
LC85.4	Нормально открытый – открывается снятием напряжения	85 мм	11 мм/19 мм	Потенциальный
LC72.3	Нормально закрытый – открывается подачей напряжения	72 мм	11 мм/19 мм	Потенциальный
LC72.4	Нормально открытый – открывается снятием напряжения	72 мм	11 мм/19 мм	Потенциальный

Применение

Нормально закрытые замки применяются в помещениях со стандартными требованиями к безопасности – бухгалтерия, офисные, складские, служебные помещения. При пропадании питания замок может быть механически разблокирован ключом или поворотной кнопкой (изнутри).

Нормально открытые замки применяются в помещениях с повышенными требованиями к безопасности людей – аварийные выходы, выходы на лестницу, в лифтовые, коридоры, помещения детских, учебных и медицинских учреждений. В случае пожара, когда линии связи и электрика выходят из строя, замок сам перейдет в открытое состояние, для беспрепятственного выхода ключ не нужен.

Нормально открытые и нормально закрытые модели замка имеют два режима работы: дневной и ночной. Переключение режимов осуществляется с помощью переключателя на лицевой планке замка.

Пока замок закрыт, ригель замка заблокирован. Разблокировать замок можно подачей/снятием напряжения (в зависимости от типа замка) или с помощью механизма секретности. После разблокировки ригель поворотом ручки убирается внутрь, и дверь можно открыть. Для закрытия замка достаточно просто захлопнуть дверь.

Отличительные особенности

- Замки работают по принятым алгоритмам СКУД.
- К замкам PERCo подходят стандартные ручки, накладки и механизмы секретности, что позволяет выбирать их цвет и форму в соответствии с дизайном интерьера. Подвод питания может осуществляться с помощью кабельных или контактных (для нормально открытых замков) переходников.
- Замки универсальны, поскольку могут устанавливаться на правые и на левые двери. Нужная ориентация замка относительно двери осуществляется переустановкой ригеля при монтаже замка.
- Стандартное межцентровое расстояние (72 и 85 мм) позволяет устанавливать электромеханические замки PERCo на место механических без доработки посадочного места.