

Блокировка силовым разъединителем

Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями следующих типов:

- Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04
- Square D 9422 A1
- ITE Siemens Max-Flex Serie/FHON (только для США)
- General Electric TDA тип 1 и 2
- Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

Преимущества:

- Удовлетворяет в сочетании с
 - исполнительным механизмом
 - блокировкой соседней двери
 - толкающими штангами
 требованиям UL 508 A
- Компактная конструкция, ширина всего 100 мм.
- Устанавливается вместо боковой стенки. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
- Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа.
- При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу 631, монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 14 %.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 12.

Комплект поставки:

Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. № TS
100	1800	400	8900.840
100	1800	500	8900.850
100	2000	500	8900.050
100	2000	600	8900.060

Дополнительно необходимо:


- Исполнительный механизм, TS 4912.000, для шкафа с кожухом разъединителя и дополнительно для каждого четвертого шкафа в линейке, см. страницу 575.
- Блокировка соседней двери, TS 4911.000, TS 4911.100, для каждого шкафа в линейке, см. страницу 575.
- Толкающая штанга для каждого шкафа в линейке, в соответствии с шириной шкафа, см. страницу 575.

Комплектующие:

Соединитель монтажных панелей, см. страницу 631.

Блокировка силовым разъединителем (вариант для США)

- 1 Исполнительный механизм
- 2 Блокировка соседней двери (одностворчатой)
- 3 Толкающая штанга
- 4 Соединительный элемент
- 5 Устройство блокировки главной двери
- 6 Блокировка соседней двери

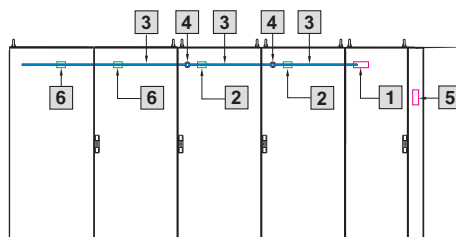

Блокировка двери для соединенных шкафов

Для возможности использования блокировки двери обычных главных разъединителей на линейных шкафах TS.

Вторые двери могут быть открыты только после открытия главной двери.

- 1 Исполнительный механизм (Монтаж в шкаф с главным выключателем и дополнительно в каждый четвертый соседний шкаф)

- 2 Блокировка соседней двери (монтаж в соседний шкаф)

- 3 Толкающие штанги Для передачи блокировки от главного шкафа к соседним шкафам. Для каждого шкафа в линейке необходимо по одной толкающей штанге, длина которой равна ширине шкафа.

	Кол-во	Арт. № TS
Исполнительный механизм	1 шт.	4912.000

Блокировка соседней двери для	Кол-во	Арт. № TS
Однодверные шкафы	1 шт.	4911.000
Двудверные шкафы	1 шт.	4911.100

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. № TS
600	10 шт.	4916.000
800	10 шт.	4918.000
1200	10 шт.	4920.000

