

Соединение в линейку

Соединение

Соединительное крепление вертикальное

для TS/TS

Для соединения двух укомплектованных шкафов, крепление на вертикальном профиле шкафа.

Устанавливаются в отверстия перфорации TS, фиксируются, затем оба уголка соединяются при помощи прилагаемых винтов с шестигранными головками.

При помощи болтов-фиксаторов шкаф, при смещении по высоте или боковом смещении до ± 2 мм, устанавливается в нужное положение.

Материал:

Листовая сталь, 3 мм


Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № TS
6 шт.	8800.670



Соединитель горизонтальный

для монтажа «задняя стенка к задней стенке»

Из двух секций для монтажа в месте установки шкафов с монтажной панелью, установленной на максимальную глубину.

Материал:

Листовая сталь




Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № TS
4 шт.	8800.170

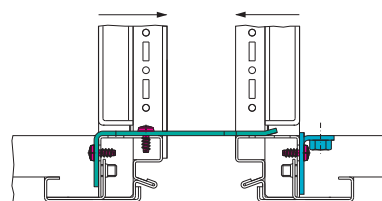

Промежуточная крышка

Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.

Материал:

- Облицовочный профиль: листовая или нержавеющая сталь
- Заглушки: пластик

Поверхность:

Окрашенная

Комплект поставки:

- Защитный кожух
- 2 заглушки

Указание:

В шкафах, соединенных «задняя стенка к задней стенке», монтируется и по ширине.

Может использоваться также с пылезащитным козырьком, см. страницу 620.

Для глубины шкафа мм	Кол-во	RAL 7035	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	Арт. № TS
400	1 шт.	■	–	8800.840
500	1 шт.	■	–	8800.850
600	1 шт.	■	–	8800.860
800	1 шт.	■	–	8800.880
1000	1 шт.	■	–	8800.892
400	1 шт.	–	■	8700.140
500	1 шт.	–	■	8700.150
600	1 шт.	–	■	8700.160

