

Двери/замки

Модульная фронтальная конфигурация для TS 8



1 Концевые панели

для TS

Необходимы в качестве крайних верхних и нижних панелей.

Материал:

Листовая сталь, 2 мм

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

2 панели, крепежный материал.

Высота мм	Ширина мм	Арт. № TS
100	600	8801.510
100	800	8801.110

! Дополнительно необходимо:

Разделительная перемычка для TS, см. страницу 590.



2 Разделительная перемычка

для TS

Для обеспечения уплотнения между:

- концевыми панелями
- секционными дверьми
- фальш-панелью, на шарнирах сверху

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Ширина мм	Кол-во	Арт. № TS
600	5 шт.	8801.630
800	5 шт.	8801.830



3 4 Секционные двери

для TS

Навеска двери по выбору правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000.

Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.

Материал:

Листовая сталь, 2 мм

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Включая шарниры и замок.

! Дополнительно необходимо:

Разделительная перемычка для TS, см. страницу 590.

+ Комплектующие:


- Рама монитора SZ 2305.000, см. страницу 597.
- Замочные вкладыши, исполнение F, см. страницу 609.
- Комфортная ручка, см. страницу 603.

закрытое

Высота мм	Ширина мм	Арт. № TS
200	600	8801.520
200	800	8801.120
400	600	8801.540
400	800	8801.140
600	600	8801.560
600	800	8801.160
800	600	8801.580
800	800	8801.180
1000	600	8801.500
1000	800	8801.100

с однослойным безопасным стеклом 3 мм

Высота мм	Ширина мм	Арт. № TS
600	600	8801.570
600	800	8801.170
800	600	8801.590

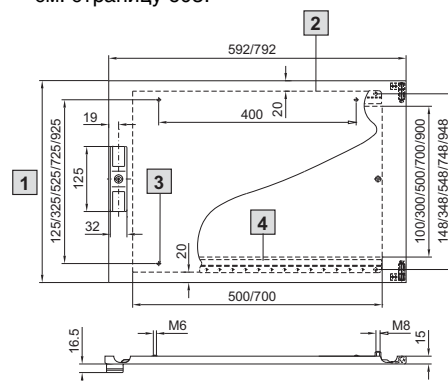

- 1 Высота – 2 мм
- 2 Полезная внутренняя поверхность
- 3 Болт M6 только для ширины 600 мм
- 4 Рейка с перфорацией только для ширины 800 мм

