

Блоки розеток

Блоки розеток в алюминиевом корпусе поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") монтажных профилях и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной. Расположение розеток под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 10/16 А
- Кабель подключения:
длина 2 м H05VV-F3G1,5

Материал:

- Алюминиевый профиль: анодированный
- Корпус розеток: поликарбонат

Комплект поставки:


- Блок розеток
- Два крепежных уголка,
- Вкл. крепежный материал

Нормы:

- Розетки:
DIN VDE 0620-1
- Розетки В/Ф:
UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
- Максимальная защита от перенапряжения для низковольтных устройств:
DIN EN 61 643-11
(VDE 0675 часть 6-11):
- Фильтр подавления помех ЭМС:
DIN EN 60 939-2
(VDE 0565 часть 3),
DIN VDE 0620-1
(VDE 06204-1)

Детальные чертежи и прочая информация:

Можно найти в Интернете.

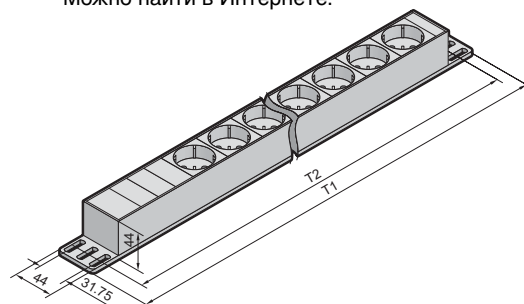

Исполнение	Количество розеток	Тип штекера	Крепление			Длина (Т1) мм	Крепежный размер (Т2) мм ¹⁾	Арт. № DK
			Рама	Настенный шкаф, поперек	482,6 мм (19") плоскость			
Без перекидного выключателя	3	Евророзетка	■	–	–	262,6	232,5	7240.110
	7	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.210
	12	Евророзетка	■	–	–	658,6	628,5	7240.310
С перекидным выключателем	3	Евророзетка	■	■	–	306,6	276,5	7240.120
	7	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.220
Защита от перенапряжения и фильтр подавления помех	5	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.230
	9	Евророзетка	■	–	–	658,6	628,5	7240.330
Линейный защитный автомат	5	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.240
Master-Slave	1 + 3	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.250
Блок розеток ИБП	7	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.260
Дифференциальная защита	5	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.280
Дифференциальная защита и защитный автомат	5	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.290
Для штекеров C13, 10 А	12	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.200
Для штекеров C13 со входом C13, 10 А	9	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.201
Для штекеров C13 и защитой от перенапряжений и фильтром подавления помех, 10 А	6	C13	■	■	■	482,6	452,5	7240.205
С 2 контурами тока	6 + 6	Евророзетка	■	–	–	720,6	690,5	7240.370
Розетки В/Ф (Бельгия, Франция)	7	Евророзетка	■	■	■	482,6	452,5	7240.510
Розетки В/Ф (Бельгия, Франция)	12	Евророзетка	■	–	–	658,6	628,5	7240.512

¹⁾ Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках.