

Прокладка кабеля

Фланш-панели

Металлические фланш-панели

В качестве запасной/сменной фланш-панели для панелей из комплекта поставки шкафа.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035


Степень защиты:

IP 66 при монтаже в обычном положении, снизу.


Указание:

Необходимый размер указан на странице заказа соответствующей продукции.


SZ 2560.400



SZ 2561.400



SZ 2562.400




Комплектующие:


Кабельные вводы из полиамида или латуни, см. страницу 709.

Размер	Исполнение	Кол-во	Арт. № SZ/IN/KL
1	закрытое	1 шт.	2560.400
2	закрытое	6 шт.	1158.500
3	закрытое	1 шт.	2561.400
4	закрытое	1 шт.	2562.400
5	закрытое	1 шт.	2563.150

IN 2563.150

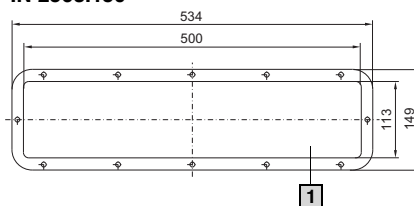

KL 1158.500

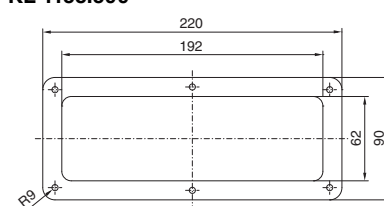

1 Монтажная поверхность



Фланш-панель

закрытая, для QuickBox

Для закрытия проемов для ввода кабеля.
Для замены серийных щеточных буртиков сверху и снизу.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № QB
2 шт.	7502.310



Фланш-панель

Для метрических кабельных вводов, для EL

Фланш-панель с нанесенным уплотнением и размеченными отверстиями для метрических гермовводов M12, M20, M25, M32, M40.

Материал:

Листовая сталь, 1,5 мм

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Кол-во	Арт. № DK
1 шт.	7705.235

