


19" монтажное оборудование

Профильные шины



Монтажная рама, 482,6 мм (19")

для TS, базовых и модульных корпусов CS
Сварная монтажная рама 482,6 мм (19") устанавливается на любую глубину и служит для установки оборудования на переднюю или заднюю 482,6 мм (19") плоскость. С боковой и задней стороны монтажной рамы имеется перфорация, идентичная перфорации профиля шкафа TS. Таким образом, возможна установка комплектующих TS, например кабельных шин и скоб.

Нагрузочная способность:

До 1000 кг статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Указание:

Комбинация 482,6 мм (19") монтажной рамы и вентиляторной панели невозможна. Для активной вентиляции рекомендуется использовать модульную вентиляторную панель.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа: См. страницу 740.



Для шкафов		ЕВ	Кол-во	Арт. № ДК
Ширина мм	Высота мм			
600	600	11	1 шт.	7856.710
600	1200	24	1 шт.	7856.713
600	1800	38	1 шт.	7856.716
600	2000	42	1 шт.	7856.719
600	2200	47	1 шт.	7856.722
800	1200	24	1 шт.	7856.725
800	1800	38	1 шт.	7856.728
800	2000	42	1 шт.	7856.731
800	2200	47	1 шт.	7856.734



Комплектующие:

- Закладные гайки, см. страницу 757.
- Крепежные винты, см. страницу 666.
- Кабельные шины TS, см. страницу 722.
- С-образные профильные шины, см. страницу 653.
- Приборные полки, см. со страницы 668.
- Вентиляторная панель, модульная, см. страницу 405.
- Монтажный комплект TS, для тяжелого оборудования, с регулировкой по ширине/глубине, см. страницу 745.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа

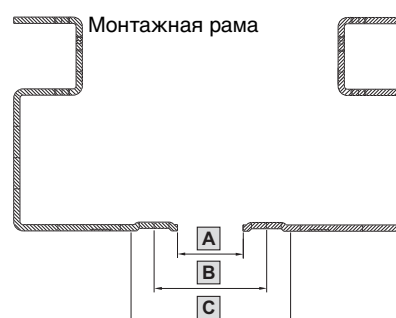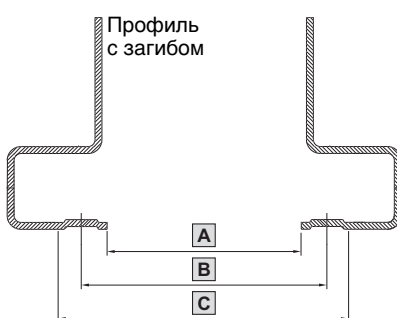

A = ширина в свету

B = монтажная ширина

C = внешний размер корпусов или передних панелей



Монтажная ширина	A мм	B мм	C мм
≥ 19"	450	465	482,6
≥ 21"	500	515	533,4
≥ 23"	552	567	584,2
≥ 24"	577	592	609,6
≥ 10"/39 ЕШ	221,4	236	254
≥ 1/2 19"/42 ЕШ	236,6	251,2	269,2
≥ 9,5"	208,7	223,3	241,3
≥ 18 SU	450	465	485
≥ 20 SU	500	515	535