

19" монтажное оборудование

Профильные шины

Адаптерные профили, 482,6 мм (19")

для TS

Для установки отдельных компонентов и другого оборудования.

Для секционной установки адаптерные профили могут быть укорочены.

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Указание:

Размер 482,6 мм (19") образуется при монтаже на раму шкафа TS у шкафов шириной 600 мм.



Комплектующие:

- Декоративные панели, см. страницу 742.
- Закладные гайки, см. страницу 665.
- Крепежные винты, см. страницу 666.
- Направляющие шины с односторонним креплением, см. страницу 751.
- Направляющие шины с двусторонним креплением, см. страницу 751.
- Монтажный комплект для поддонов, см. страницу 753.
- Монтажный комплект для приборных полок, см. страницу 676.

Для системы шкафов TS¹⁾

Для высоты шкафа мм	Материал	ЕВ	Кол-во	Арт. № TS
1600	Алюминиевый прессованный профиль	33	4 шт.	8613.060
1800		38	4 шт.	8613.080
2000		42	4 шт.	8613.000
2200		47	4 шт.	8613.020
Для шкафа PC ²⁾		17	4 шт.	8613.070

¹⁾ Для задней стороны шкафа для электронного оборудования, см. страницу 742.

²⁾ За дверью вниз.

Примеры монтажа для TS:

Рисунок 1


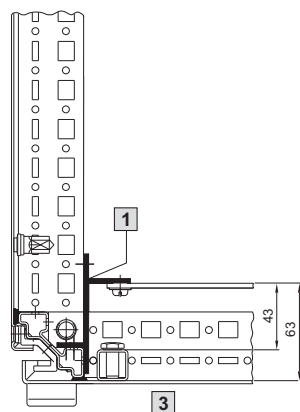


Рисунок 2

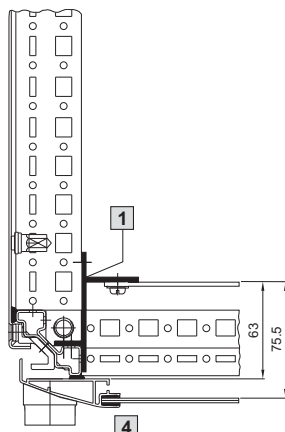

Рисунки 1 и 2:

Адаптерный профиль или элемент, установлен непосредственно на вертикальный профиль спереди. Если необходимо установить направляющие шины с двусторонним креплением (см. страницу 751), эти же профили или элементы необходимо установить и сзади на вертикальный профиль.

Рисунок 3




Рисунок 5


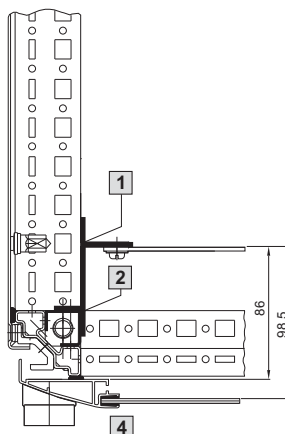


Рисунок 3:

Различные варианты использования глубины шкафа предоставляются при монтаже на двух вертикально установленных монтажных шасси PS.

Рисунок 4



Рисунки 4 и 5:

При установке адаптерной шины для совместимости с PS образуется больше свободного пространства у двери. В этом положении могут быть установлены направляющие шины с односторонним креплением.

1 Адаптерный профиль/элемент

4 Обзорная дверь TS

2 Адаптерная шина

5 Монтажные шасси

3 Стальная дверь TS