


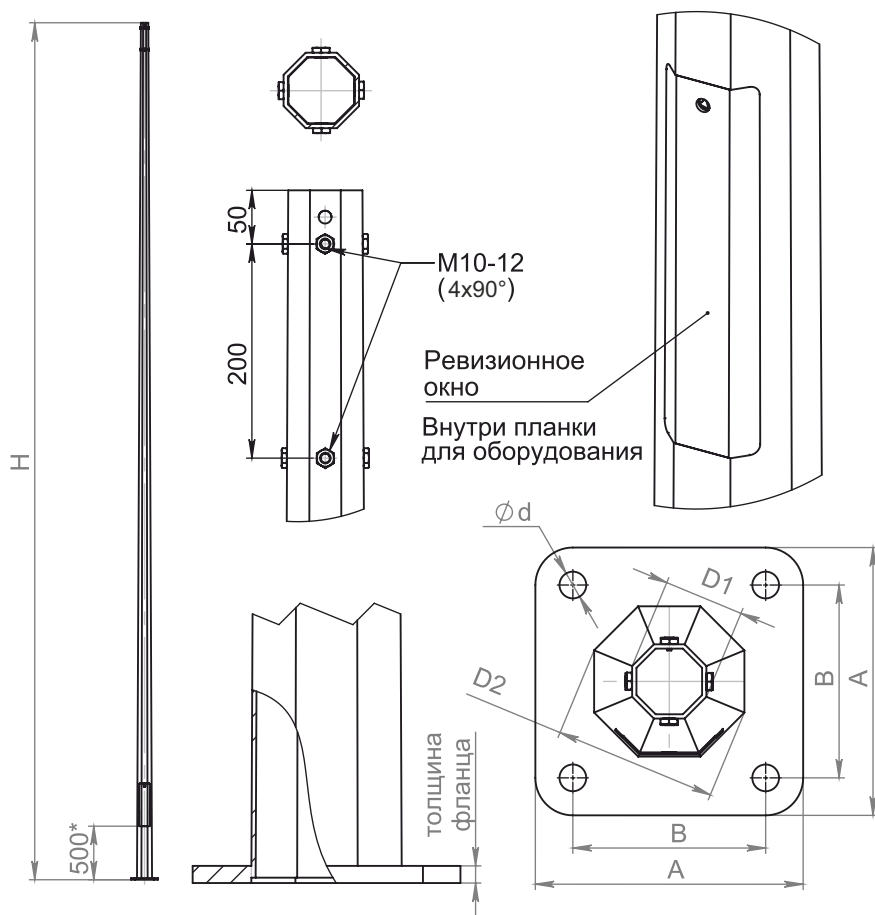

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОГК не имеют обечайки.

Подводка кабеля

Подземная.

Установка

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

Покрывтие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

ОГК
ОГКл

Размеры опоры, мм

Вес

Обозначение	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	кг
ОГК-3	75	113	190/130	25/4	3000	1250	28
ОГК-4	75	113	190/130	25/4	4000	1250	34
ОГК-5	75	123	190/130	25/4	5000	1250	43
ОГК-6	75	133	220/150	25/4	6000	1500	51
ОГКл-7	75	146	220/150	25/4	7000	1500	61
ОГК-7	75	142	220/150	25/4	7000	1500	82
ОГКл-8	75	157	250/180	25/4	8000	2000	75
ОГК-8	75	152	250/180	25/4	8000	2000	96
ОГКл-9	82	173	250/180	25/4	9000	2000	91
ОГК-9	75	161	250/180	25/4	9000	2000	110
ОГКл-10	82	184	250/180	25/4	10000	2000	102
ОГК-10	75	171	250/180	25/4	10000	2000	126
ОГК-11	90	187	280/200	25/4	11000	2500	153
ОГК-12	90	190	280/200	25/4	12000	2500	170
ОГК-14	100	300	400/300	25/4	14000	2500	305
ОГК-16	100	300	400/300	25/4	16000	2500	358



Пересвет