

Наконечники для направляющих для карт, алюминий



Путем установки ESD-зажима возможно создание электрического соединения между печатной платой и крейтом.

Материал


Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

	Кол-во	Арт. №
Передний наконечник	1 шт.	3684.668
Задний наконечник	1 шт.	3685.759

+ Дополнительно необходимо

ESD-зажимы, арт. № 3687.726
см. страницу 154


Кодируемые направляющие для карт 4 HP, пластик

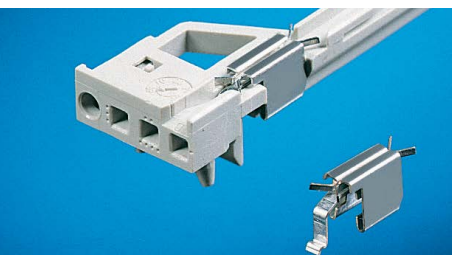

Направляющие для карт 4 HP, кодируемые, согл. IEEE 1101.10.

- Для номинальной толщины 1,6 – 2,0 мм
- Отверстия для монтажа кодировочных штырьков
- Возможности установки зажима для отвода электростатических разрядов
- Узкая конструкция для максимального воздушного потока
- Различные цвета для обозначения разъемов:
 - красный для системного слота
 - зеленый для блока питания
 - желтый и серый для вставных модулей

- 1** ESD-зажим для направляющих для карт
- 2** ESD-зажим для передней панели
- 3** Кодовые штырьки



Материал

Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Примечание

Рекомендуется использовать установочно-выталкивающие ручки тип IV, IVs, VII

Для глубины печатных плат мм	Кол-во	Арт. №			
		Серый	Красный	Зеленый	Желтый
160	10 шт.	3685.257	-	-	-
220	10 шт.	3685.258	-	-	-
280	10 шт.	3685.259	-	-	-
160	1 шт.	3684.669	3686.063	3688.055	3689.089
220	1 шт.	3684.953	9902.240	-	3689.091
280	1 шт.	3684.954	-	-	3689.093

+ Комплектующие

Кодировочные штырьки, см. страницу 159
ESD-зажим, см. страницу 159
Выталкивающие ручки тип IV, IVs, VII, см. страницу 168.