

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КАРТ

Кодируемые направляющие для карт со смещением 1/2 HP



Направляющие для карт со смещенной на 1/2 HP направляющей частью, для использования, например, в телекоммуникациях. Это позволяет использовать платы с расположением компонентов с обеих сторон. Зеленые направляющие для карт со смещением предусмотрены стандартом CompactPCI для установки блоков питания (PICMG2.11)

- Для толщины печатных плат 1,6 – 2,0 мм
- 4 HP x 160/220 мм
- Узкая конструкция для максимального воздушного потока
- Отверстия для монтажа кодировочных штырьков
- Возможности установки ESD-зажимов для отвода электростатических разрядов

Материал

Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Примечание

Только в сочетании с установочно-выталкивающими ручками тип IV, IVs, VII со смещением 1/2 HP.

Для глубины печатных плат мм	Кол-во	Цвет	Арт. №
160	1 шт.	Серый	3686.137
	1 шт.	Желтый	3689.090
	1 шт.	Зеленый	3687.832
220	1 шт.	Серый	3686.136
	1 шт.	Желтый	3689.092


+ Комплектующие

Кодовые штырьки
см. страницу 159
ESD-зажим

см. страницу 159

Выталкивающие ручки тип IVs, VII со смещением 1/2 HP
см. страницу 169

Кодируемые направляющие для карт для задних блоков ввода/вывода

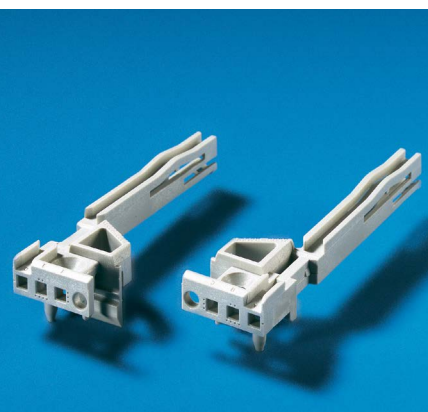

Направляющие для карт 4 HP, кодируемые, согл. IEEE 1101.10. Подготовлены для крепления заземляющего контакта для обеспечения внутреннего заземления

- Для номинальной толщины 1,6 – 2,0 мм
- Для глубины печатных плат 80 мм
- Отверстия для монтажа кодировочных штырьков
- Возможности установки зажима для отвода электростатических разрядов
- Узкая конструкция для максимального воздушного потока
- Для использования CPCI или VME

Материал

Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Примечание

- Рекомендуется использовать установочно-выталкивающие ручки тип IV, IVs, VII
- Не используются в сочетании с профильными шинами с двойным винтовым креплением

Цвет	Для глубины печатной платы мм	Кол-во	Арт. №	
			Направляющие для карт сверху	снизу
Серый	80	1 шт.	3687.936	3687.937
Желтый	80	1 шт.	3689.097	3689.098

+ Комплектующие

Кодовые штырьки
см. страницу 159

ESD-зажим

см. страницу 159

Выталкивающие ручки, тип IV, IVs, VII
см. страницу 168.

Заземляющий контакт



Обеспечивает внутреннее заземление, соответствует UL

Материал

Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Комплект поставки

Установочная втулка, контактная пружина

Примечание

Используется только в сочетании с кодируемыми направляющими для карт для блоков ввода/вывода

	Арт. №	
	1 компл.	50 компл.
Установочная втулка и контактная пружина	3689.036	3687.951

+ Дополнительно необходимо

Крепежные винты M3,5 x 12 мм
кол-во = 50 шт., арт. № 3684.109
см. страницу 202

