

АСТРА-552




Извещатель охранный объемный радиоволновый



Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01679



Крышка снята

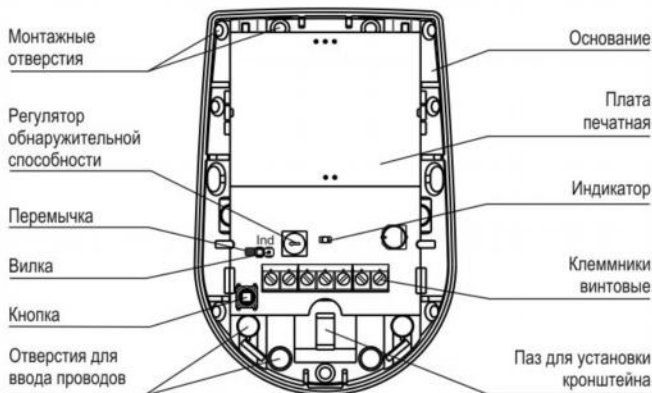


Название вилки	Положение перемычки	Режим работы
Ind	+	Индикация разрешена
	-	Индикация отключена
"+" перемычка установлена на два штыря вилки "-" перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)		

ИЗВЕЩАТЕЛИ охранные радиоволновые



Схемы зон обнаружения



Назначение

обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле

Особенности

- сплошная объемная зона обнаружения;
- невосприимчивость к тепловым помехам;
- эффективное обнаружение продольных перемещений;
- устойчивость к излучению люминесцентных светильников;
- микропроцессорный анализ сигнала;
- плавная регулировка обнаружительной способности;
- самотестирование в процессе работы;
- контроль вскрытия корпуса;
- комплектация универсальным поворотным кронштейном;
- степень защиты оболочкой IP41

Технические данные

- дальность действия извещателя, м..... 10
- рекомендуемая высота установки, м, не менее..... 2,3-2,5
- рабочие частоты, МГц:
 - литера 1..... 5425±65
 - литера 2..... 5575±65
- напряжение питания, В..... 9÷15
- потребляемый ток, мА, не более..... 16
- сопротивление канала реле в дежурном режиме, Ом, не более..... 16
- габаритные размеры, мм..... 106x72x38
- условия эксплуатации:
 - температура, °С.....от минус 30 до плюс 50
 - относительная влажность воздуха.....до 95% при +35°С без конденсации влаги

Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "норма";
- "тревога";
- "помеха";
- "неисправность";
- "вскрытие"