


АСТРА-641



Извещатель охранный объемный комбинированный



Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01820

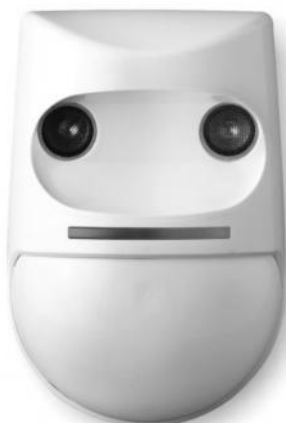


Название вилки	Положение переключики	Режим работы
Mem	+	Режим "Память тревоги" включен
	-	Режим "Память тревоги" выключен
Prior	+	Приоритетный УЗ – канал
	-	Приоритетный ИК – канал
Ind	+	Индикация разрешена
	-	Индикация отключена
PIR	+	Высокая обнаружительная способность ИК – канала
	-	Нормальная обнаружительная способность ИК – канала
US	+	Высокая обнаружительная способность УЗ – канала
	-	Нормальная обнаружительная способность УЗ – канала
"+" - переключика установлена на два штыря вилки		
"-" - переключика снята (или установлена на один штырь вилки)		



Схемы зон обнаружения:

Объемная

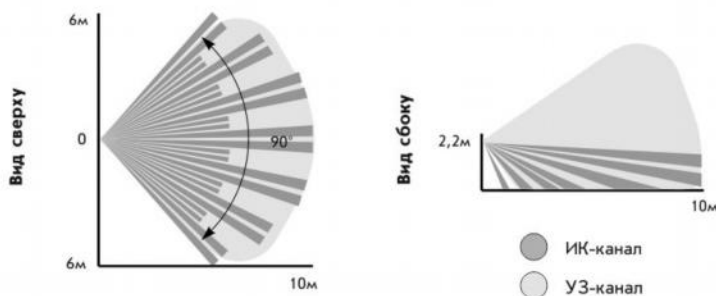

Назначение

обнаружение проникновения в охраняемое пространство и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле

Особенности

- 2 канала обнаружения: объемный оптико-электронный (ИК), ультразвуковой (УЗ);
- невосприимчивость к тепловым помехам;
- эффективное обнаружение продольных перемещений;
- высокая обнаружительная способность и помехоустойчивость;
- микропроцессорный анализ сигнала;
- режим "память тревоги";
- двухцветная индикация;
- самотестирование в процессе работы;
- контроль вскрытия корпуса;
- комплектация универсальным поворотным кронштейном;
- степень защиты оболочкой IP41

ИК:

- объемная зона обнаружения;
- сферическая линза;
- дискретная регулировка обнаружительной способности;
- температурная компенсация;
- тестовый режим на проход

УЗ:

- дискретная регулировка обнаружительной способности;
- плавная регулировка дальности;
- кварцевая стабилизация рабочей частоты, позволяющая использовать несколько извещателей в одном помещении



• дальность действия, м.....	10
• угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, °.....	90
• рабочая частота УЗ-канала, кГц.....	25
• рекомендуемая высота установки, м.....	2,2
• напряжение питания, В.....	8 ÷ 15
• потребляемый ток, мА, не более.....	25
• сопротивление канала реле в дежурном режиме, Ом.....	6 ÷ 8
• габаритные размеры, мм.....	106,5x72x51,5
• условия эксплуатации:	
температура, °С.....	от минус 10 до плюс 50
относительная влажность воздуха.....	до 95% при +35°С без конденсации влаги



Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "норма";
- "тревога";
- "тревога в режиме "память тревоги";
- "тревога в режиме "тест ИК-канала";
- "тревога в режиме "тест УЗ-канала";
- "неисправность";
- "помеха";
- "вскрытие"