

Установочно-выталкивающая ручка тип IV



8 НР, соединенные
Для двух передних панелей 4 НР, которые
должны быть соединены друг с другом

Комплект поставки


2 ручки соединены,
Полностью смонтирован

Цвет	Монтаж	Кол-во	Арт. №
Черный	снизу	1 шт.	3686.908
Черный	сверху	1 шт.	3686.909

+ Комплектующие

Соединительный штифт
см. страницу 170

Маркировочная полоска для выталкивающих ручек

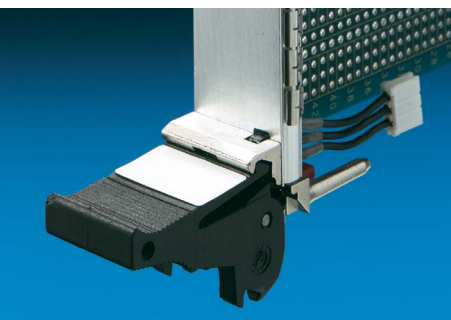

Для выталкивающей ручки тип I, II или
установочно-выталкивающей ручки
тип IV

Ширина 4 НР

Кол-во	Арт. №
100 шт.	3684.328

Установочно-выталкивающая ручка тип IVs



С нажимной кнопкой

Для установки и извлечения карт с
многоконтактными разъемами. Металли-
ческая вставка обеспечивает надежную
функцию установки/извлечения даже при
нагрузке до 815 Н

- Функция установки/выталкивания
- Нажимная кнопка для блокировки и
разблокировки вставного модуля (в за-
блокированном положении извлечение
невозможно).
- Опционально со сдвигом на ½ НР кре-
пления печатных плат, например, при
расположении компонентов с обеих
сторон.
- Дополнительно: интегрированный ми-
кровыключатель для "горячей замены"
- Штифт для отвода электростатических
разрядов перед контактированием
разъема и для точного позиционирова-
ния вставного блока
- Соответствует IEEE 1101.1
- Кодированные
- Встроенное крепление печатных плат
- Соединение в ряд

Материал

Пластик/металл

Комплект поставки

Вкл. крепежный материал

Примечание

- Используется только в сочетании с пе-
редней профильной шиной, с выступом
10 мм, см. страницу 133.
- Для передних панелей 3 U необходима
только 1 выталкивающая ручка снизу

Ручки без смещения

Монтаж	Кол-во	Арт. №
сверху	1 шт.	3688.770
снизу	1 шт.	3688.771

Ручки со смещением ½ НР

Монтаж	Кол-во	Арт. №
сверху	1 шт.	3688.772
снизу	1 шт.	3688.773

+ Комплектующие

Кодовые штырьки
см. страницу 159
Кодируемые направляющие для карт со смещением ½ НР
см. страницу 156
Микровыключатель
см. страницу 171
Соединительный штифт
см. страницу 170

