

КРЕЙТЫ HeiPac Vario

HeiPac Vario 4 U, 7 U



Материал/поверхность

Боковые стенки:	алюминий 2,5 мм, хромированный
Профильные шины:	алюминиевый прессованный профиль, хромированный
19" фланцы:	алюминиевый прессованный профиль, хромированный

Комплект поставки

Боковые стенки, фланцы, профильные шины, рейки с резьбовыми отверстиями, изолирующие полоски или Z-профили

Испытания



Устойчивость к колебаниям и ударам согл.:
МЭК 600-68-2-6 контроль Fc
МЭК 600-68-2-6 испытание Ea

Стандарты

Основой крейтов HeiPac являются системные размеры согл. МЭК 60 297-3

Примечание

Опционально возможна ЭМС

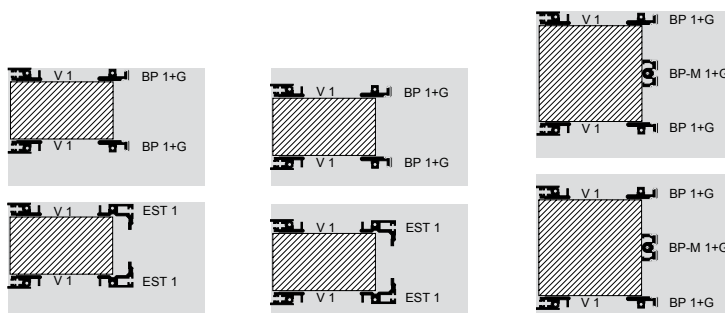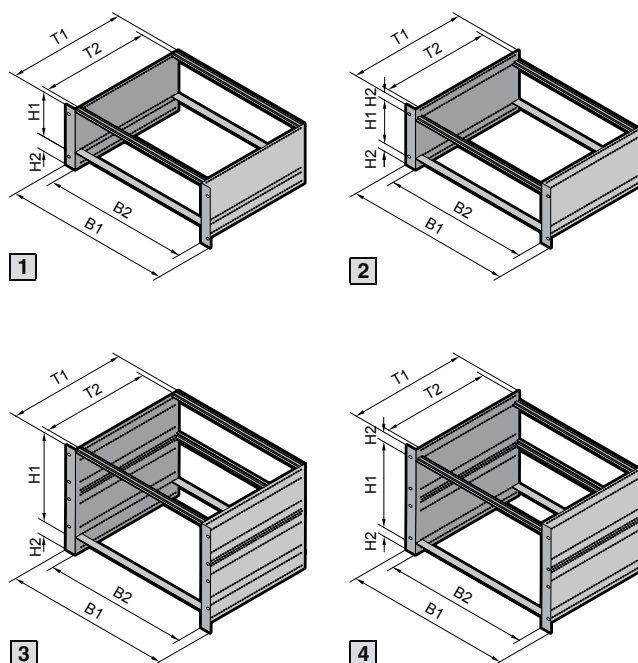

- 1** сверху: для кросс-платы
снизу: для разъемов
- 2** сверху: для кросс-платы
снизу: для разъемов
- 3** сверху: для кросс-платы (6 U + 1 U)
- 4** снизу: для кросс-платы (6 U + 2 x 1/2 U)

					Арт. №					
					1		2		3	4
U (H1 + H2)					4 (3 + 1)	4 (3 + 1)	4 (3 + 2 x 1/2)	4 (3 + 2 x 1/2)	7 (6 + 1)	7 (6 + 2 x 1/2)
B1 мм	B2 НР	Боковая стенка (T1) мм	T2 мм	Макс. гл- бина карт мм	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2	для кросс-платы	для кросс-платы
482,6 (19")	84	245	220	220	3685.235	-	-	-	-	-
		285	260	220	3684.028	3684.037	3684.031	3684.040	-	-
		305	280	280	3685.236	-	-	-	-	-
		345	320	280	3684.029	3684.038	3684.032	3684.041	-	-
		365	340	340	3685.237	-	-	-	-	-
		405	380	340	3684.030	3684.039	3684.033	3684.042	3684.064	3684.062
		465	440	400	-	-	-	-	3684.065	3684.063

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
тел. +7 (495) 775 02 30