



Материал/поверхность

Боковые стенки:	алюминий 2,5 мм, хроматированный
Профильные шины:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
19" фланцы:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
Защитные панели:	алюминий, черновой

Комплект поставки


Боковые стенки, фланцы, замыкающие профили, контактные пружины, профильные шины, защитные панели, крепежные блоки, изолирующие полоски, рейки с резьбовыми отверстиями

Испытания


Устойчивость к колебаниям и ударам согл.:
МЭК 600-68-2-6 испытание Fc
МЭК 600-68-2-27 испытание Ea

Стандарты

Основной крейтов HeiPas являются системные размеры
согл. МЭК 60 297-3

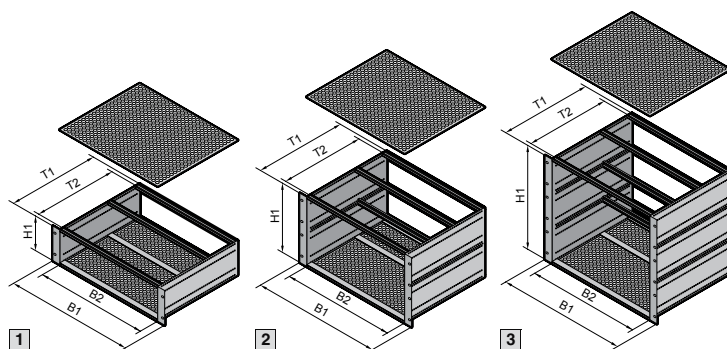

ЭМС

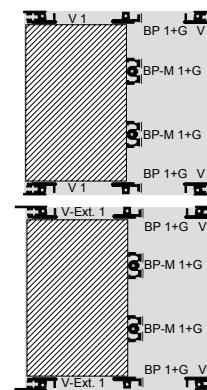

1
сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные
шины с выступом 10 мм

2
сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные
шины с выступом 10 мм

3 сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные
шины с выступом 10 мм

					Арт. №					
					1		2		3	
U					3		6		9	
Высота (H1) мм					132		265,35		398,70	
B1 мм	B2 НР	Боковая стенка (Т1) мм	T2 мм	Макс. глубина карт мм	для кросс-платы	для кросс-платы ¹⁾	для кросс-платы	для кросс-платы ¹⁾	для кросс-платы	для кросс-платы ¹⁾
482,6 (19")	84	245	220	160	3684.128	3684.142	3684.156	3684.169	-	-
		285	260	220	3684.129	3684.143	3684.157	3684.170	-	-
		305	280	220	3685.241	3685.243	3685.242	3685.244	-	-
		345	320	280	3684.130	3684.144	3684.158	3684.171	3684.162	3684.175
		405	380	340	3684.131	3684.145	3684.159	3684.172	3684.163	3684.176
		465	440	400	3684.132	3684.146	3684.160	3684.173	3684.164	3684.177
		525	500	400	3684.133	3684.147	3684.161	3684.174	3684.165	3684.178
		585	560	400	-	-	-	-	3684.166	3684.179

¹⁾ Передние профильные шины имеют выступ 10 мм для установочно-выталкивающих ручек.

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
тел. +7 (495) 775 02 30