

КРЕЙТЫ HeiPac Vario ЭМС

HeiPac Vario ЭМС 4 U, 7 U



Материал/поверхность

Боковые стенки:	алюминий 2,5 мм, хроматированный
Профильные шины:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
19" фланцы:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
Защитные панели:	алюминий, черновой

Комплект поставки


Боковые стенки, фланцы, замыкающие профили, контактные пружины, профильные шины, защитные панели, крепежные блоки, изолирующие полоски, рейки с резьбовыми отверстиями

Испытания


Устойчивость к колебаниям и ударам согл.:
МЭК 600-68-2-6 испытание Fc
МЭК 600-68-2-27 испытание Ea

Стандарты

Основой крейтов HeiPac являются системные размеры согл. МЭК 60 297-3

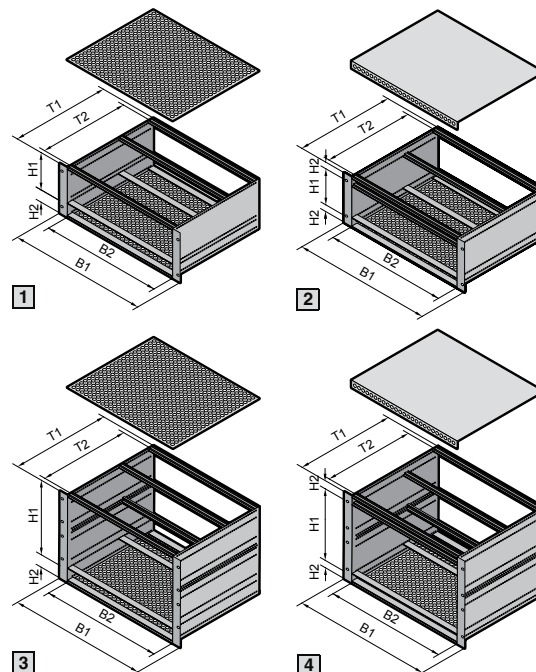

ЭМС

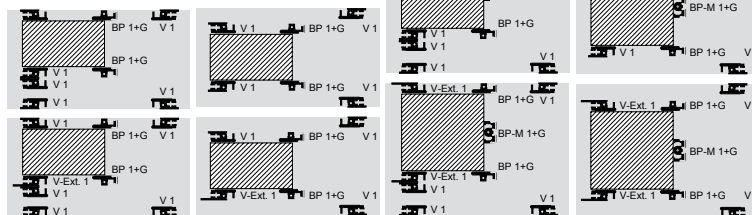

- сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные шины
с выступом 10 мм
- сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные шины
с выступом 10 мм
- сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные шины
с выступом 10 мм
- сверху: для кросс-платы
снизу: для кросс-платы/
передние соединительные шины
с выступом 10 мм

					Арт. №							
					1	2	3	4				
U (H1+H2)					4 (3 + 1)	4 (3 + 1)	4 (3 + 2 x 1/2)	4 (3 + 2 x 1/2)	7 (6 + 1)	7 (6 + 1)	7 (6 + 2 x 1/2)	7 (6 + 2 x 1/2)
B1 мм	B2 мм	Боковая стенка (T1) мм	T2 мм	Макс. глубина карт мм	для кросс- платы	для кросс- платы ¹⁾	для кросс- платы	для кросс- платы ¹⁾	для кросс- платы	для кросс- платы ¹⁾	для кросс- платы	для кросс- платы ¹⁾
482,6 (19")	84	285	260	220	3684.134	3684.148	3684.137	3684.151	3684.187	3684.192	-	-
		345	320	280	3684.135	3684.149	3684.138	3684.152	3684.188	3684.193	3684.189	3684.196
		405	380	340	3684.136	3684.150	3684.139	3684.153	3684.180	3684.194	3684.190	3684.197
		465	440	400	-	-	-	-	3684.181	3684.195	3684.191	3684.198

¹⁾ Передние профильные шины имеют выступ 10 мм для установочно-выталкивающих ручек.

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
тел. +7 (495) 775 02 30