

HeiPac EASY 3 U, 6 U, алюминий



Материал/поверхность

Боковые стенки: 2 мм алюминий, гладкий
Профильные шины: алюминиевый прессованный профиль, коррозионностойкий
Фланцы: анодированные

Комплект поставки

Боковые стенки, фланцы, профильные шины
Профильные шины с предустановленными крепежными винтами и рейками с резьбовыми отверстиями

Испытания



Устойчивость к колебаниям и ударам согл.:
МЭК 600-68-2-6 испытание Fc
МЭК 600-68-2-27 испытание Ea

Стандарты


Основой крейтов HeiPac являются системные размеры согл. МЭК 60 297-3.

Примечание

Кросс-платы могут быть установлены с контактированием с задними профильными шинами. Не требуется использование дополнительных изолирующих полосок.

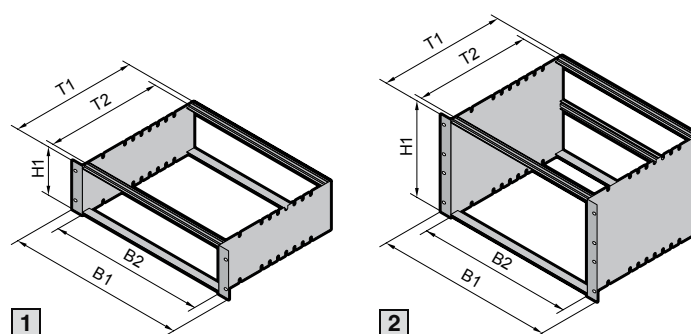

1 сверху:
для кросс-платы
снизу: для разъемов

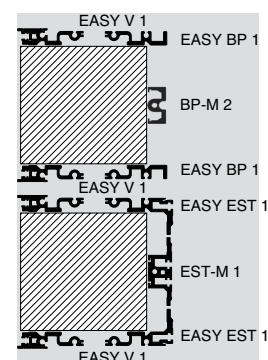

2 сверху:
для кросс-платы
снизу: для разъемов

					Арт. №			
					1		2	
U (H1)					3		6	
B1 мм	B2 HP	Боковая стенка (T1) мм	T2 мм	Макс. глубина карт мм	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2
482,6 (19")	84	175	160	160	3634.100	3634.150	3634.180	3634.230
		235	220	220	3634.110	3634.160	3634.190	3634.240
		295	280	280	3634.120	3634.170	3634.200	3634.250
		355	340	340	3634.130	-	3634.210	-
		415	400	400	3634.140	-	3634.220	-

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
тел. +7 (495) 775 02 30