




Чертежи баз с установочными размерами

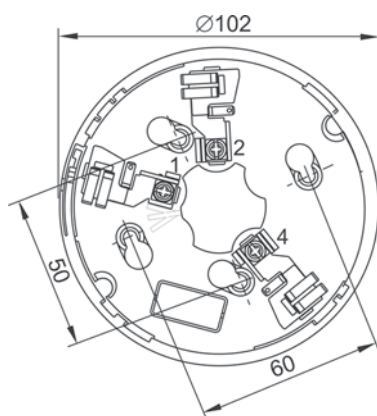

Базы B401L

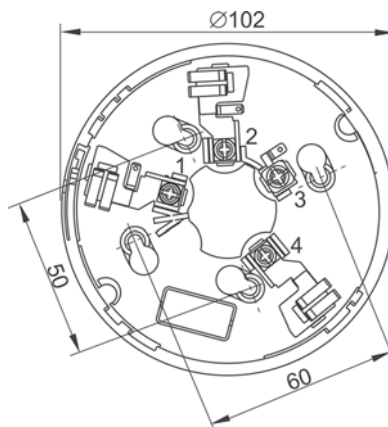

База B401DG

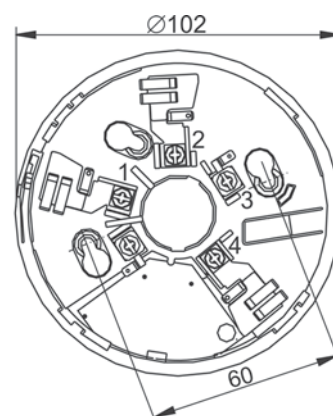

Базы B401LI

Базы B401L, B401DG, и B401LI имеют диаметр 102 мм. Базы B401L и B401DG имеют две пары крепежных отверстий с расстояниями между центрами 50 и 60 мм, база B401LI – одну пару с расстоянием между центрами 60 мм. База B401DG имеет большую высоту, что обеспечивает возможность выполнения проводки в монтажных коробах с максимальным сечением 12x12 мм.

№ контакта	Назначения контактов баз		
	B401L	B401DG	B401LI
1	+ВOC	+ВOC	+ВOC
2	-АШ	-АШ	-АШ
3	отсутствует	не используется	+АШ (Вх/Вых)
4	+АШ	+АШ	не используется
5	отсутствует	отсутствует	+АШ (Вых/Вх)

Особенности базовых оснований для извещателей серии ЛЕОНАРДО



Удобные надежные терминалы

- универсальный шлиц
- невыпадающие винты
- сечение проводников до 2,5 мм²
- контакт для подключения выносного оптического сигнализатора (VOC)
- возможность подключения одного VOC к нескольким извещателям

Исключена пружина для соединения “минусовых” контактов

- параллельное включение баз B401L повышает надежность соединений
- контроль снятия извещателя обеспечен при периодическом опросе извещателей

Трафарет “STRIP GAGE” для определения длины зачистки проводников

Возможность механической блокировки извещателей в базах

- защита в сейсмоопасных районах
- надежное крепление в условиях транспортной тряски на подвижных объектах