

ТРОМБОН - БП-21 /-500 (мод. 7 и 14)




Описание

Блок резервного питания «Тромбон - БП-21» предназначен для обеспечения резервным низковольтным питанием (24-30В) усилителей высокой мощности, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией.

Блок бесперебойного питания «Тромбон - БП-500» предназначен для обеспечения бесперебойным питанием (220 В) усилителей мощности «Тромбон - УМ-40/-60/-120/-240», входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией. Блок питания «Тромбон - БП-500» выполнен в двух модификациях с батареями емкостью 7 А/ч и 14 А/ч.

Блоки также используются для питания системы эвакуационного освещения и управления дополнительными техническими средствами: световыми указателями направления движения, замками дверей эвакуационных выходов, звуковыми излучателями, генераторами сирены и т.д.

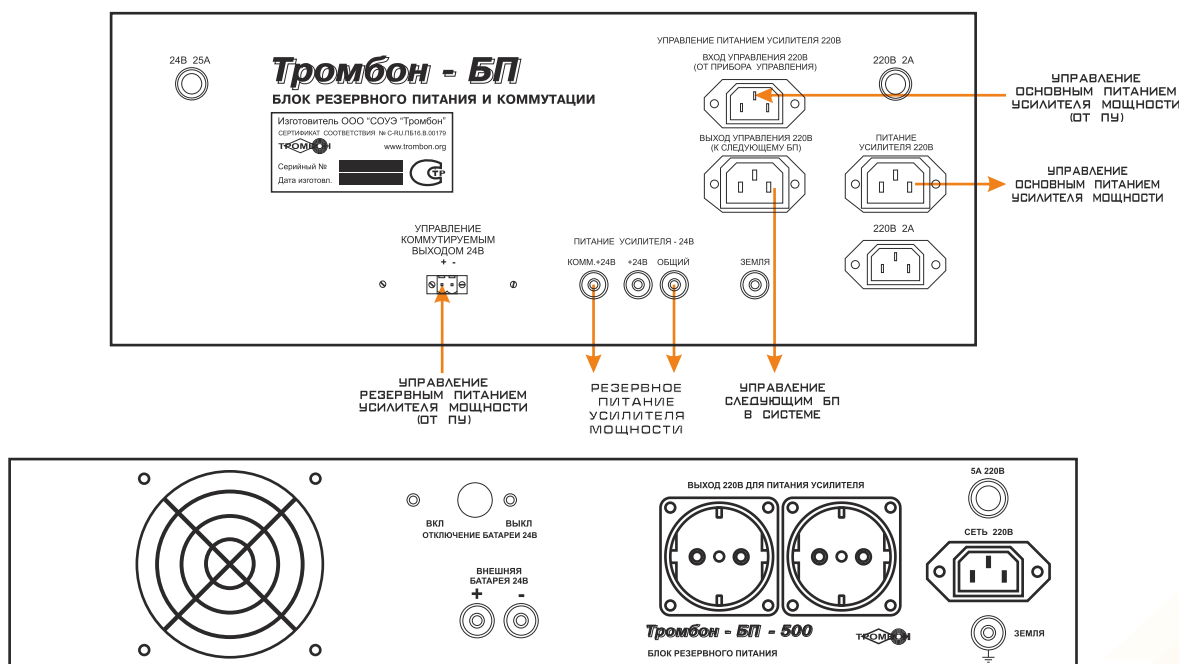

Спецификация ТРОМБОН - БП-21

Напряжение питания	220 В 50 Гц
Напряжение на выходе в режиме работы от сети 220 В	28 В
Некоммутируемый выход постоянного напряжения 24-30 В	1
Коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30 В	1
Коммутируемый выход 220 В	1
Емкость аккумуляторов	21 А/час
Вес в упаковке	25 кг
Габаритные размеры, мм/юниты	483х430х190 мм/4U

Спецификация ТРОМБОН - БП-500 (Модификации 7 и 14)

Модификация	7 / 14
Частоты	50 Гц
Выходное напряжение	220 В
Емкость батареи	7 А/ч / 14 А/ч
Максимальная мощность	500 Вт
Напряжение питания	220 В
Потребляемый ток	5 А
Диапазон рабочих температур	0... +40 °С
Вес	17 кг / 21 кг
Габаритные размеры, мм/юниты	483х430х89мм / 2U