

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на 19" профиль

Приборная полка, 19" монтаж

Шкафы с двумя дюймовыми крепежными плоскостями для TS и для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS

В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.

Нагрузочная способность:

– 50 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:





– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Дополнительно необходимо:

- Адаптер для L-образных профильных шин TS, см. страницу 632
- Монтажный комплект, с регулировкой глубины 7063.850, для крепления на L-образные профильные шины, см. страницу 631

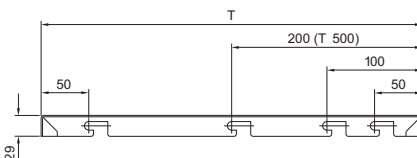

Ширина приборной полки мм	409	409	409	409
Глубина приборной полки мм	400	500	600	700
Расстояние между плоскостями (X)	348/398	348/448/498	448/548/598	548/648/698
Арт. №	7144.035	7145.035	7145.635	7145.735


Комплекующие:

Телескопические направляющие на 50 кг, см. страницу 632	7061.000	7081.000	7161.000	7161.700
Ручки для приборных полок см. страницу 633	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730
Держатель кабеля, на шарнирах	см. страницу 633			

Для TS:

Указание по монтажу в сетевых шкафах на базе TS, L-образные профильные шины:

При использовании L-образных шин необходим адаптер 7827.300, см. страницу 632.




- 1 Распорные болты
- 2 Телескопические направляющие
- 3 Адаптер
- X Расстояние между плоскостями

Для TS 19" системной перфорации:

Указания по монтажу между двумя L-образными профильными шинами:

С помощью монтажного комплекта с изменяемой глубиной, 7063.850, см. страницу 631, на 19" системную перфорацию.



- 2 Телескопические направляющие
- 4 Монтажный комплект, с изменяемой глубиной