



Секция подключения к сухому трансформатору с горизонтальным углом

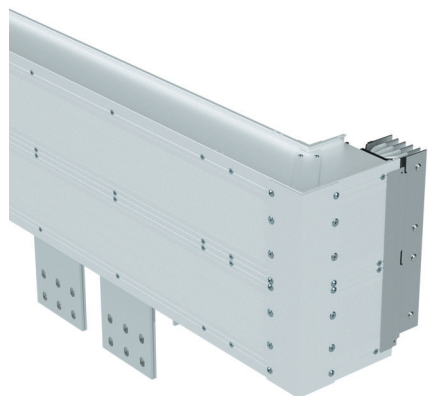

Назначение:

- подключение шинопровода к сухому трансформатору.

Характеристики:

- межфазные расстояния изготавливаются под конкретные присоединительные размеры трансформатора;
- порядок фаз выбирается под конкретный трансформатор;
- у номиналов 3200–5000 А два присоединительных контакта расположены параллельно.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	Л стандартный, мм	А максимальный, мм	Д стандартный, мм	Д максимальный, мм	Код
630	450	40	150	60	1200	300	1200	PTA06ЕНТР1АА000
800	450	40	150	60	1200	300	1200	PTA08ЕНТР1АА000
1000	450	40	150	80	1200	300	1200	PTA10ЕНТР1АА000
1250	450	40	150	100	1200	300	1200	PTA13ЕНТР1АА000
1600	450	40	150	160	1200	300	1200	PTA16ЕНТР1АА000
2000	450	40	150	200	1200	300	1200	PTA20ЕНТР1АА000
2500	450	40	150	240	1200	300	1200	PTA25ЕНТР1АА000
3200	450	40	150	160	1200	300	1200	PTA32ЕНТР1АА000
4000	450	40	150	200	1200	300	1200	PTA40ЕНТР1АА000
5000	450	40	150	240	1200	300	1200	PTA50ЕНТР1АА000

Кодировка

НТР1 – тип 1
НТР2 – тип 2
НТР3 – тип 3
НТР4 – тип 4

Исполнения

3Р+N+РЕ (корпус)	PTA06ЕНТР1АА000
3Р+N+FE (шина)+РЕ (корпус)	PTA06ГЕНТР1АА000

