




GRAZIOSO 2 LED 2*30

grazioso [грацёзо] — грациозно.

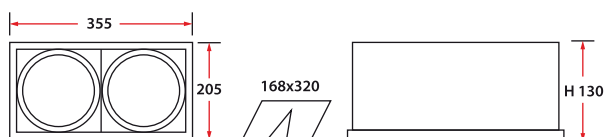

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.


КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторов. Регулировка оптической части в 2-ух плоскостях. В комплект входят драйверы, светодиоды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

Grazioso 2 LED 30 C / Grazioso 2 LED 30 C (white):

H (m)	LX	23.2	Ø (m)
1	4647.1		0.4
2	1161.8		0.8
3	516.4		1.2
4	290.4		1.6
5	185.9		2.0
6	129.1		2.5

Коническая диаграмма дана для одного из двух источников света

Артикул	Наименование	Цвет	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
42101	Grazioso 2 LED 2*30 C	серый	LED driver	2*30W	6000K	прозрачный
42091	Grazioso 2 LED 2*30 N	серый	LED driver	2*30W	4500K	прозрачный
42081	Grazioso 2 LED 2*30 W	серый	LED driver	2*30W	3000K	прозрачный
42161	Grazioso 2 LED 2*30 C (white)	белый	LED driver	2*30W	6000K	прозрачный
42151	Grazioso 2 LED 2*30 N (white)	белый	LED driver	2*30W	4500K	прозрачный
42141	Grazioso 2 LED 2*30 W (white)	белый	LED driver	2*30W	3000K	прозрачный

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет