220В IP65 Lm 607 25000 часов

LED SPOT 7

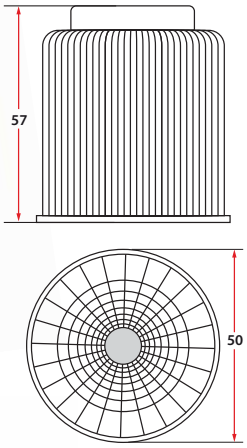

LED SPOT в оснастке MR16[1]

УСТАНОВКА

В светильник под галогеновую лампу MR16.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. В комплекте имеется выносной драйвер для лампы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные лампы Vivoluce LED SPOT 7 это замена галогенных ламп накаливания с отражателем типа «MR» (multifaceted reflector). Их можно использовать во всех типах светильников, где ранее применялись галогенные лампы с оснасткой MR16[1]. Встраиваемые потолочные и мебельные светильники, акцентная подсветка витрин и стеллажей

LED SPOT 7 C (38°):

H (m)	LX	38.0	Ø (m)
1	1028.7		0.6
2	257.2		1.3
3	114.3		1.9
4	64.3		2.5
5	41.2		3.1
6	28.6		3.8

Артикул	Наименование	Типоразмер	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Угол свечения
90060	LED SPOT 7 C (18°)	MR16	LED driver	7W	5600K	18°
90070	LED SPOT 7 W (18°)	MR16	LED driver	7W	2700K	18°
90080	LED SPOT 7 C (38°)	MR16	LED driver	7W	5600K	38°
90090	LED SPOT 7 W (38°)	MR16	LED driver	7W	2700K	38°

[1] оснастка MR16 в комплект не входит и приобретается отдельно