




PRESTO 3

presto [прэ'сто] — быстро.

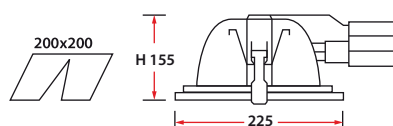

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт / 26 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Presto 3 (2*18):

H (m)	LX	91.7	Ø (m)
1	441.6		2.1
2	110.4		4.1
3	49.1		6.2
4	27.6		8.2
5	17.7		10.3

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
30081	Presto 3 (2*18/2x26) S	серебристый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
30080	Presto 3 (2*18/2x26) W	белый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет