




PRIMO

primo [при'мо] — первый.

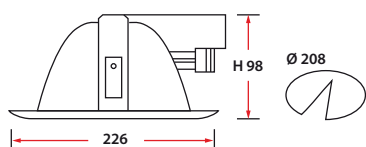

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт / 26 Вт, под электронный ПРА или для двух интегрированных компактных люминесцентных ламп мощностью от 15 до 26 Вт (E27). Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Primo (2*18):

H (m)	LX	96.0	Ø (m)
1	677.0		2.2
2	169.2		4.5
3	75.2		6.7
4	42.3		8.9
5	27.1		11.1

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
30091	Primo (2*18/2x26) S	серебристый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
30090	Primo (2*18/2x26) W	белый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
31011	Primo (2xE27) S	серебристый	не требуется	ограниченна характеристиками лампы соответствующего размера	накаливание, КЛЛ, LED	E27
31010	Primo (2xE27) W	белый	не требуется	ограниченна характеристиками лампы соответствующего размера	накаливание, КЛЛ, LED	E27

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет