



FRESCO 2*14, 2*49, 2*54

fresco [фрэ'ско] — свежо.

УСТАНОВКА

Крепление на поверхность потолка или стены. А так же на подвесы.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус серого цвета из АБС сополимера. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой и предохраняющими петлями. Рассеиватель поликарбонат ударопрочный. Светильник снабжен заклепками для удобства эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные открытые и закрытые помещения; гаражи; склады; особо запыленные и влажные помещения.

	A	B	C	H
2x14	300	610	100	75
2x49	815	1510	100	75
2x54	740	1210	100	75

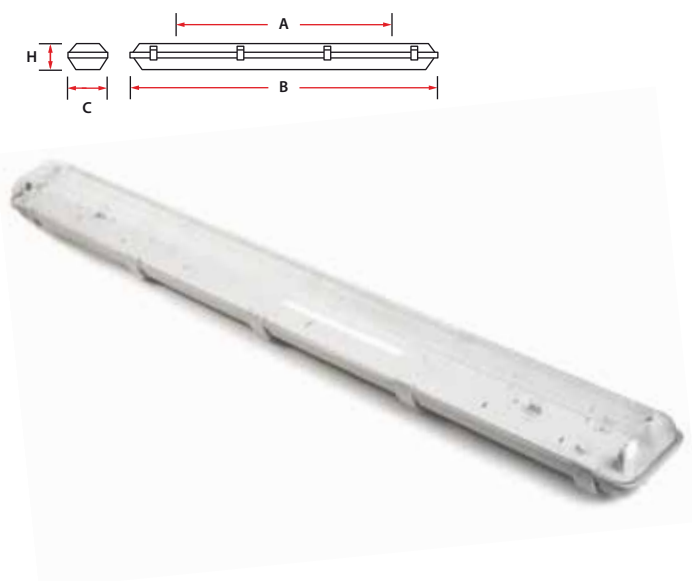

Артикул	Наименование	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
10000	Fresco (214)	ЭПРА	2*14W	ЛЛ, Т5	G5
10010	Fresco (249)	ЭПРА	2*49W	ЛЛ, Т5	G5
10020	Fresco (254)	ЭПРА	2*54W	ЛЛ, Т5	G5