
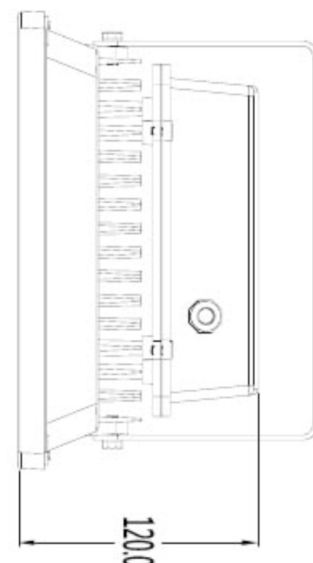
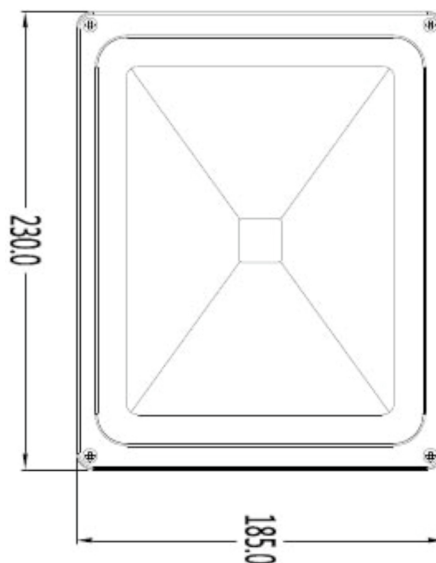


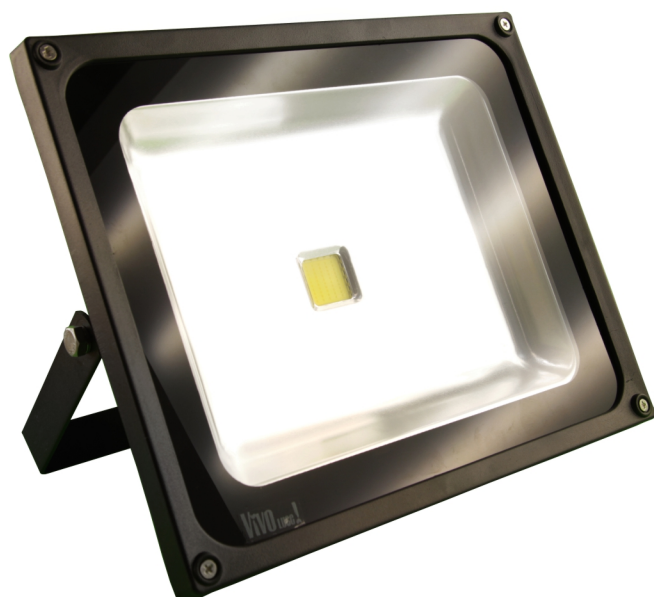

Установка

Установка за крепежную скобу, как в помещении, так и на улице.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской.

Отражатель выполнен из анодированного алюминия.

Уплотнительные прокладки из силиконовой резины. Драйвер встроен в корпус светильника.

Область применения

Уличное освещение: дорог, магистралей, стоянок, рекламных конструкций, архитектурные решения.



EPISTAR

Артикул	Наименование	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая Температура, К	Эффективность, Лм/Вт
61552	Calando 1 LED 50 C black	Черый	50	3150	6000	63
61551	Calando 1 LED 50 N black	Черый	50	3060	4000	61
61550	Calando 1 LED 50 W black	Черый	50	3050	3000	61