
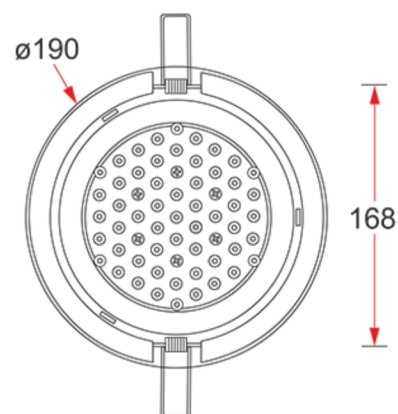


Встраиваемый LED светильник LARGO G3

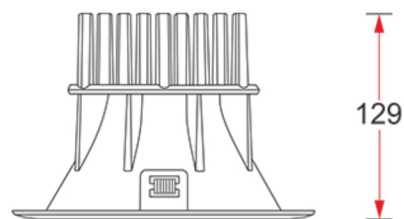

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Встраиваемый LED светильник 40 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. В комплект входит драйвер, светодиод. Рассеиватель прозрачный, полимерный.

Область применения

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Преимущества:

- Теплоотвод на 20% лучше, благодаря новой конструкции радиатора (Generation 3) и размещению чипов на большей поверхности.
- Высокий показатель светового потока до 3689 Лм.

Артикул	Наименование	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая Температура, К	Эффективность Лм/Вт	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи
60511	Largo LED 40 G3	Белый	40	3689	4000	92	80 °	70 Ra