


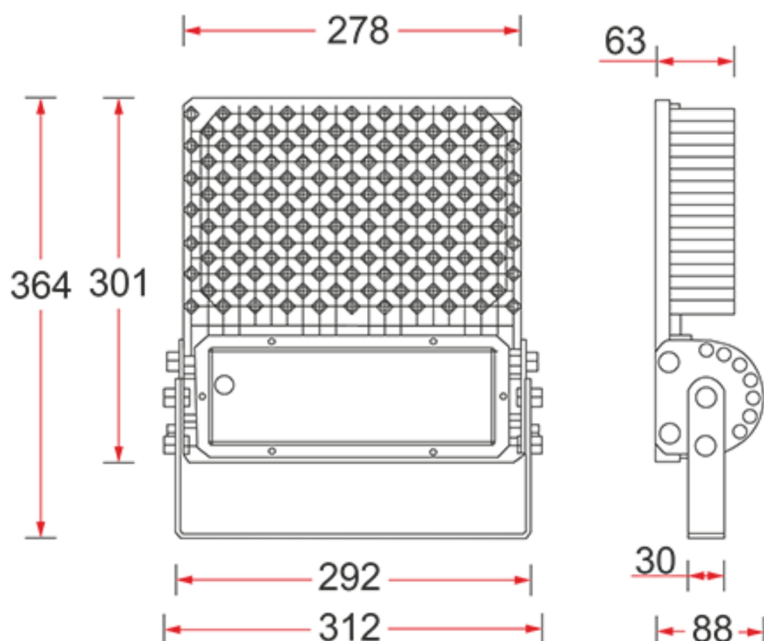

Установка


Установка за крепежную скобу, как в помещении, так и на улице

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Уплотнительные прокладки из силиконовой резины. Драйвер встроен в корпус светильника.

Область применения

Уличное освещение: дорог, магистралей, стоянок, рекламных конструкций, архитектурные решения

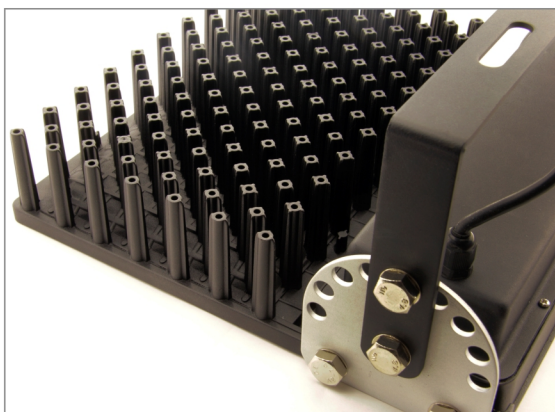

Преимущества:

- Тепло отвод на 20% лучше, благодаря новой конструкции радиатора (Generation 3) и размещению чипов на большей поверхности.
- Вес прожектора на 20% меньше чем у аналогов.
- Отсутствуют пластиковые детали, которые могут со временем трескаться от перепадов температур.
- 100 Лм/Вт- высокая энергоэффективность.
- Ввиду отсутствия отражателя как такового потери на нем отсутствуют.

Артикул	Наименование	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая Температура, К	Эффективность Лм/Вт	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи
61571	Luminoso G3 LED 120 N black clean	черный	120	12000	4000	100	115°	70 Ra