


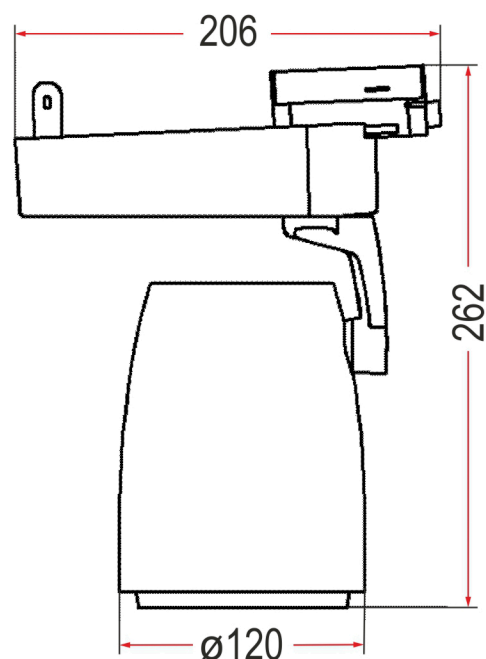

Установка

На шинопровод с помощью коннектора.

Конструкция

Трековый светодиодный светильник мощностью 36Вт.

Алюминиевый литой корпус с радиатором. Отражатель из анодированного алюминия.

Рассеиватель из закаленного стекла. Крепление на шинопровод.

Внутри корпуса установлен драйвер.

Область применения

Акцентная подсветка витрин, стеллажей, экспонатов.

Артикул	Наименование	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая Температура, К	Индекс цветопередачи	Энергоэффективность Лм/Вт
93251	Tempo LED 36 24 deg	Белый	36	3335	4000	80	86