


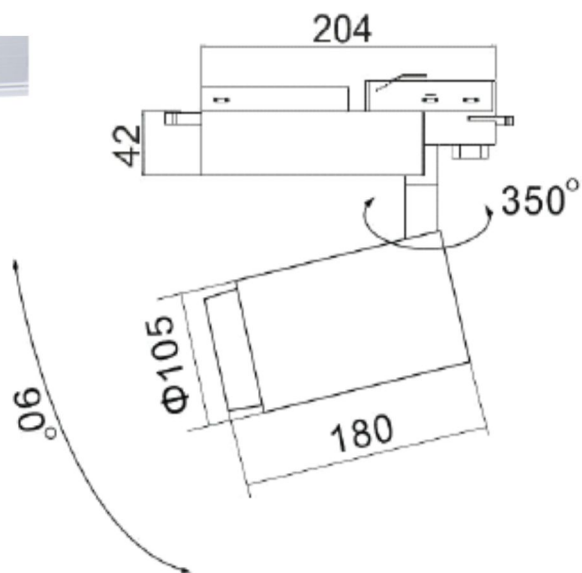

Установка

На шинопровод с помощью коннектора.

Конструкция

Трековый светодиодный светильник мощностью 42Вт.

Алюминиевый литой корпус с радиатором. Отражатель из анодированного алюминия.

Рассеиватель из закаленного стекла. Крепление на шинопровод.

Внутри корпуса установлен драйвер.

Область применения

Акцентная подсветка витрин, стеллажей, экспонатов.

Артикул	Наименование	Цвет	Угол	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Энергоэффективность Лм/Вт
93341	Tempo 2 LED 42 15 deg	Белый	15	42	2736	4000	90	68
93351	Tempo 2 LED 42 24 deg	Белый	24	42	2792	4000	90	69
93261	Tempo 2 LED 42 36 deg	Белый	36	42	3340	4000	90	82
93273	Tempo 2 LED 50 15 deg	Белый	15	50	3997	4000	80	82
93274	Tempo 2 LED 50 24 deg	Белый	24	50	4032	4000	80	84
93271	Tempo 2 LED 50 45 deg	Белый	45	50	4643	4000	80	93