




SILVYN® SPLIT

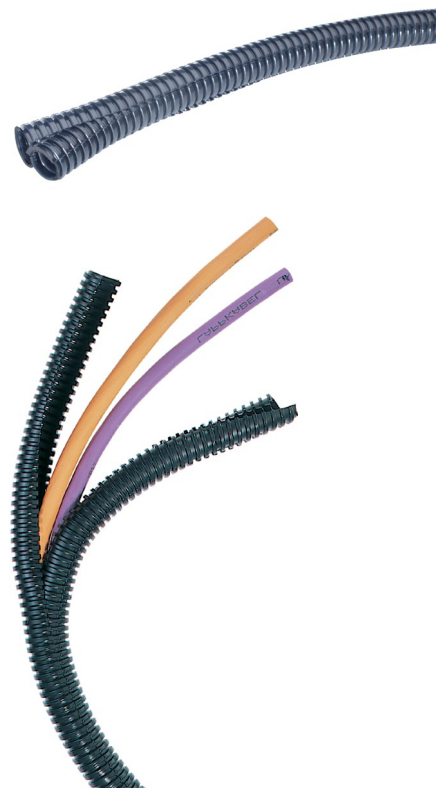

Преимущества

- Стабильный по форме
- Гибкий
- Прочный
- Всесторонняя защита после монтажа
- Быстрый и простой монтаж

Области применения

- Автомобилестроение
- Судостроение
- Машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

- Без галогенов и кадмия
- Износостойкий
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Конструкция

- Разделяемый гофрированный защитный рукав из полиамида PA6



Информация

- Новые размеры

Технические характеристики



По запросам
SILVYN® SPLIT PP
(полипропилен)
SILVYN® SPLIT NW 54 / 70



Поставляемые цвета
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам



Материал
PA6 (полиамид)
без галогенов



Класс защиты
IP 43 с SILVYN® SPLIT COV



Температурный диапазон
от -40 °C до +120 °C
кратковременно 150 °C

Номер артикула	Обозначение	Радиус изгиба, мм	Размер рукава, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® COV	Ед. упаковки в м
SILVYN® SPLIT						
61806621	8	70	6.2/11.2	11.2		50.0
61806620	10	55	8.9/13.6	13.6	M16/PG9	50.0
61806630	14	75	12.9/18.7	18.7	M20/PG13,5	50.0
61806631	16	100	10.3/15.8	15.8		50.0
61806640	20	105	19.8/25.9	25.9	M25/PG21	50.0
61806641	21	120	13.9/21.0	21.0		50.0
61806650	23	125	23.7/31.3	31.3	M32/PG29	50.0
61806651	32	180	26.2/34.5	34.5		50.0
61806660	37	170	31.7/41.9	41.9	M40/PG29	25.0
61806670	45	170	43.1/54.2	54.2	M50	25.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® RILL PA6 SINUS см. страницу

Аксессуары

- SILVYN® SPLIT COV см. страницу 817
- SILVYN® SPLIT COS см. страницу 817
- Запасной инструмент для Cable - Eater см. страницу 954