



ИК - диоды
автоматическое
включение

**НАКЛАДНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

ОБЪЕКТИВ
с фиксированной
диафрагмой

КРОНШТЕЙН угловой
используется для наблюдения
вдоль стены

**ВРЕЗНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

КОРПУС „ШАР”
герметичный, обеспечивает
3-и степени свободы

ФОТОДИОД

НАКЛАДКА

ЗАГЛУШКА



ДОСТУПНЫЕ ФОКУСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВА



2.45 (93°) мм



3.6 (78°) мм



6 (50°) мм



8 (38°) мм



12 (25°) мм



16 (17°) мм

ВИДЕОКАМЕРЫ СЕРИИ «МВК-09» - АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

В серии представлены модели:

Цветного изображения: **МВК-0931ц С, МВК-0931ц Н.**

Черно-белого изображения: **МВК-0900 С, МВК-0900 Н, МВК-0931 ИС, МВК-0931 ИН.**

Краткая характеристика серии:

Видеокамеры серии «МВК-09» это антивандальные видеокамеры трудносъемной конструкции.


Назначение серии:

Видеокамеры предназначены для применения в помещениях и в уличных условиях на неохраняемых территориях. Эффективная технология подогрева позволяет использовать видеокамеры во всех климатических зонах России.


Основные особенности серии:

- малые габариты и вес, низкое энергопотребление;
- ударопрочное трудносъемное исполнение корпуса;
- мегапиксельные объективы с ИК-коррекцией;
- управляемая ИК подсветка (МВК-0931 ИС/МВК-0931 ИН)
- широкий набор фокусных расстояний объективов;
- в комплект видеокамеры входят: руководство по эксплуатации, и (в зависимости от исполнения) угловой кронштейн, козырек, крепеж.

Видеокамеры МВК-0900 Н, МВК-0931 ИН, МВК-0931ц Н (врезное исполнение)

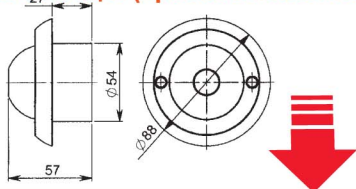

Видеокамеры МВК-0900 С, МВК-0931 ИС, МВК-0931ц С (накладное исполнение)

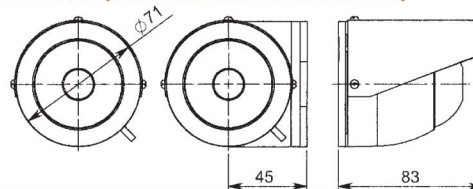

МОДЕЛЬ	МВК-0900 С	МВК-0931 ИС	МВК-0931ц С	МВК-0900 Н	МВК-0931 ИН	МВК-0931ц Н
Изображение	черно-белое	черно-белое	цветное	черно-белое	черно-белое	цветное
Краткое описание	Уличная анти- вандальная видеокамера накладного исполнения	Уличная анти- вандальная видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК- подсветкой	Уличная анти- вандальная видеокамера высокого разрешения накладного ис- полнения	Уличная анти- вандальная видеокамера врезного исполнения	Уличная анти- вандальная видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК- подсветкой	Уличная анти- вандальная видеокамера высокого разрешения врезного исполнения
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Тип ПЗС матрицы	1/3" A1 PROs CCD	1/3" Sony Super HAD CCD	1/3" Sony Super HAD CCD	1/3" A1 PROs CCD	1/3" Sony Super HAD CCD	1/3" Sony Super HAD CCD
Разрешающая способность	400 твл	580 твл	550 твл	400 твл	580 твл	550 твл
Чувствительность	0.1 лк / F2.0	0.05 лк / F1.8	0.3 лк / F1.8	0.1 лк / F2.0	0.05 лк / F1.8	0.3 лк / F1.8
Эффективная дальность ИК- подсветки	-	до 7 м, (угол 35°)	-	-	до 7 м, (угол 35°)	-
Отношение сигнал/шум	46 дБ	46 дБ	46 дБ	46 дБ	46 дБ	46 дБ
Выходной сигнал	ПТС 1В/ 75 Ом(CCIR)	ПТС 1В/ 75 Ом(CCIR)	ПТС 1В/ 75 Ом(PAL)	ПТС 1В/ 75 Ом(CCIR)	ПТС 1В/ 75 Ом(CCIR)	ПТС 1В/ 75 Ом(PAL)
Питание	DC 10...13.5В / 100 мА	DC 10-13.5 В/ 180 мА	DC 10-13.В/ 100 мА	DC 10...13.5В / 100 мА	DC 10-13.5 В/ 180 мА	DC 10-13.В/ 100 мА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Исполнение	герметичное					
Уровень защиты	IP67					
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе	-50°С...+50°С					
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Корпус видеокамеры изготовлен из металла, в качестве оптического окна используется специальное стекло.						
Габариты	Ø74x82 мм			Ø88 x54 мм		
Вес, не более	330 г.			240 г		