



ВСТРОЕННЫЕ ТАЙМЕРЫ

ILUMATIC 248



ILUMATIC 348



ROLLMATIC






Описание

Аналоговые приборы для управления освещением, жалюзи и т.д.
Простая установка и программирование.

Характеристики

Номинальное напряжение	230V AC / 50 Гц	230V AC / 50 Гц	230V AC / 50 Гц
Коммутируемая нагрузка	10(4) A / 230V AC	10(4) A / 230V AC	10(2) A / 230V AC
Потребляемая мощность	1, 6 VA	1, 6 VA	1, 6 VA
Рекомендуемая нагрузка	2200 W	2200 W	2200 W
Ручное управление	ON - OFF - Авто	ON - OFF - Авто	Вверх - Стоп - Вниз Авто - OFF - Ручной
Действие	Программируемый таймер	Программируемый таймер	Программируемый таймер
Циферблат	D (Сутки): 24 часа S (Неделя): 7 дней	D (Сутки): 24 часа S (Неделя): 7 дней	D (Сутки): 24 часа S (Неделя): 7 дней
Минимальное время операции	D (Сутки): 30 мин. S (Неделя): 1 ч. 45 мин.	D (Сутки): 30 мин. S (Неделя): 1 ч. 45 мин.	D (Сутки): 30 мин. S (Неделя): 1 ч. 45 мин.
Установка	Бокс	Бокс	Бокс
Тип защиты	IP 20	IP 20	IP 20

Схема подключения

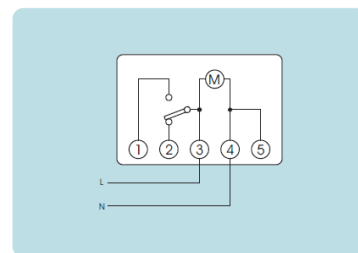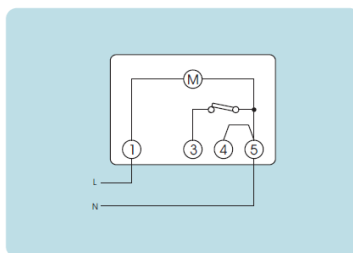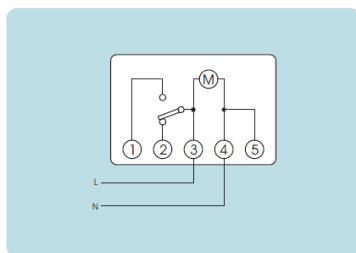

Размеры

