




Соединительная эпоксидная муфта MZ

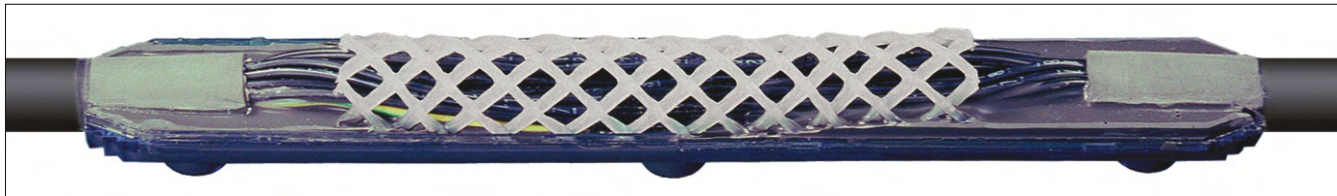

Универсальное применение для соединения сигнальных кабелей и для ремонта изоляции кабеля

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах

Свойства

- Большой влитник для лёгкого наполнения
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения до 40 месяцев
- Отличное качество, прозрачность и устойчивость форм к вибрациям
- Заметное место соединения перед наполнением
- Простой и быстрый монтаж
- Готовность к работе немедленно после установки


Сертификаты

- DIN VDE 0278 часть 1 и 3
- DIN VDE 0278 часть 393
- EN 50393 а также CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)


Содержание

- Прозрачные формы
- Воронки
- Смола EG типа PUR устойчива к гидролизу
- Уплотняющая лента
- Перчатки
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Размеры

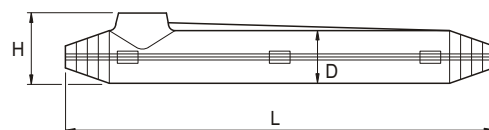

MZ 00-MZ 0



MZ 1-MZ 5

Тип	L мм	D мм	H мм
MZ 00	180	23	35
MZ 0	250	35	55
MZ 1	400	33	57
MZ 2	500	41	67
MZ 3	600	51	78
MZ 5	800	71	100

Для сигнальных кабелей

Тип	для кабеля Ø мм						№ кат.
		проволока Ø мм					
		0.4	0.6	0.8	1.5	2.5	
		кол. кабельных жгутов*			кол. проводов		
MZ 00	6-20	10-15	5-10	5-10	7	5	124505
MZ 0	16-25	15-30	10-20	10-20	15	10	124506
MZ 1	9-25	30-60	20-50	20-40	30	20	124510
MZ 2	14-35	70-100	60-100	50-70	50	40	124513
MZ 3	20-40	150-200	150-250	100-150	60	50	124511
MZ 5	40-60	300-350	250-300	150-250	75	60	124512

* необходимо применение штекера экрана SVL

Версия для шахтёрского дела доступна по желанию.

- Проходной штекер экрана SVL

- Гильзы

- Универсальное чистящее средство № 121

Страница 151

Страница 97

Страница 130