


**CHMPR 3****Переходные соединительные муфты**

от кабеля с поясной изоляцией к полимерным кабелям

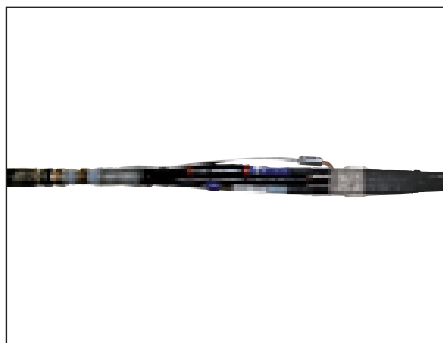

Гибридные переходные муфты типа CHMPR3 для перехода к трёхжильным кабелям с пластиковой изоляцией подходят как для кабелей с бумажной изоляцией так и для кабелей с металлическим экраном типа Höchstädter до 17.5 кВ. Выравнивающие наборы для кабелей с бумажной изоляцией применяются для нисходящего расширения операционной зоны.

Размеры

L = Длина

Характеристики

- Надёжный контроль напряжения благодаря гибким силиконовым контролирующим элементам
- Широкий диапазон поперечных сечений
- Быстрая, лёгкая и безопасная установка
- Немедленно эксплуатируемый

Применения

- Во внутренней среде
- Во внешней среде
- Под землёй
- Вода
- Кабельные лотки
- Система каналов

Примечание

- Опрессованные соединители не включены. Вышеуказанные муфты также могут использоваться на напряжения 3.6/6 (7.2) кВ. Просьба обращать внимание на изменения в диапазоне поперечных сечений.

Условия хранения/Срок хранения

- Неограниченный срок хранения

Область поставки

- Распределительный колпачёк
- Толстостенные термоусаживаемые трубки с термопластичным клеем в качестве внешней защиты
- Маслостойкая трубка
- Термоусаживаемые трубки
- Силиконовые элементы контроля напряжения
- Заземляющий провод
- Медная оплётчатая лента
- Нажимная пружина
- Аксессуары для наладки
- Герметизирующие ленты.
- Голубая заполняющая лента контроля напряжения
- Обёртывание, защищающее от пламени
- Рабочая инструкция

тип	min. Диаметр после удаления внешнего полупроводящего слоя мм	12 kV			17 kV			L мм	№ кат.	
		Попер- ечное сечение мм²	max. Диаметр- онне- ктора мм	Длина коннек- тора мм	Попер- ечное сечение мм²	max. Диаметр коннек- тора мм	Длина коннек- тора мм			
U0/U (Um) 6/10 (12) кВт - 8.7 /15 (17.5) кВт										
CHMPR3 17kV	35-50	12.6	50 - 95	25	145	35 - 50	20	110	1400	197618
	70-240	17.3	95 - 300	34	145	70 - 240	34	145	1400	197619
	240-400	23.1	300 - 400	42	170	240 - 400	42	170	1400	197620

Подходящие опрессованные соединители должны быть заказаны отдельно.
Выравнивающие наборы должны быть заказаны отдельно.

Выравнивающий набор PS (G+H) 17/1, (№ кат. 197690) должен применяться с № кат. 197619 на 35-50 мм² (17.5 кВ) и соответственно 35-70 мм² (12 кВ)