



Поиск по сайту

**» СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ****» Счетчики серии «СЕ»**[» CE101](#)[» CE200](#)[» CE102](#)[» CE201](#)[» CE300](#)[» CE300-R31](#)[» CE300-S33](#)[» CE302](#)[» CE301](#)[» CE301M](#)[» CE303](#)[» CE304](#)**» Счетчики
электроэнергии серии
«ЦЭ»****» Дополнительное
оборудование****» Прайс-лист****» Программное
обеспечение**

Выбор модели

**.. ПРОДУКЦИЯ
ЭНЕРГОМЕРА™****» АСКУЭ на базе
продукции Концерна****» Щитовое оборудование****» Низковольтная
аппаратура****» Телекоммуникационное
монтажное оборудование****» Метрологическое
оборудование****» Оборудование для
электрохимзащиты****» Продукция, снятая с
серийного производства****.. ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС****СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ**[Где купить](#)**CE300****ИСПОЛНЕНИЕ В КОРПУСЕ – S33**

ТУ 4228-058-22136119-2006

Трехфазный электросчетчик серии «СЕ».

Устанавливается на щиток.

Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в трехфазных трех- или четырехпроводных цепях переменного тока, непосредственно или через измерительные трансформаторы в одном или двух направлениях.

Возможность передачи данных по инфракрасному каналу.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Соответствует ГОСТ Р 52320-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52322-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52323-2005.
- Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Величины
Класс точности	0,5S; 1
Число тарифов	1
Частота измерительной сети, Гц	50±2,5; 60±3
Номинальное напряжение, В	3*57,7/100; 3*230/400
Базовый (максимальный) ток, А	5 (10); 5 (60); 5 (100) 10 (100)
Стартовый ток (чувствительность), А: - для электросчетчиков непосредственного включения, I _б - для электросчетчиков трансформаторного включения, I _{ном}	0,004 0,001; 0,002
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт)	9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А	0,1
Передающее число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч	450; 800; 4000; 8000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до +60
Габаритные размеры, не более, мм	235 x 169 x 70
Масса, не более, кг	1

+  75.75%
 -  24.25%

[Добавить мнение »](#)

Анкет: 4100
 Предложений: 3314




ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

- Защита от недоучета и хищений электроэнергии.
- Световой индикатор работы.
- Стандартный оптический и телеметрический выход.
- Наличие порта IrDA 1.0 и оптического интерфейса.
- Малое собственное энергопотребление.
- Высокая чувствительность по току нагрузки.
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

- Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы — 30 лет.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 4 года с даты выпуска.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

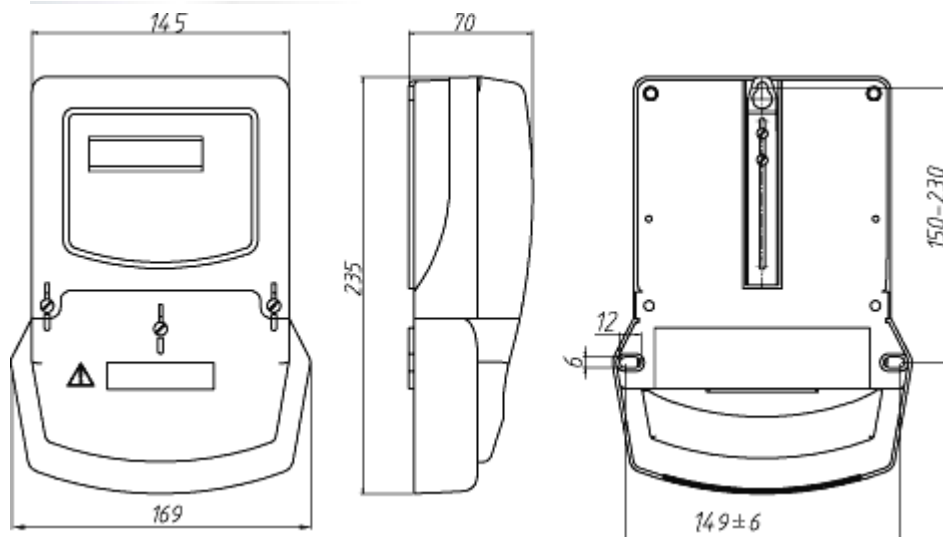

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕ300 X X X X - X X

	Дополнительные исполнения: Y - на два направления учета (без буквы) - на одно направление учета
	Оптические порты связи: I - IrDA 1.0; J - оптический интерфейс
	Базовый (максимальный) ток: 3 - 5 (10) A; 5 - 5 (60) A; 6 - 5 (100) A 8 - 10 (100) A.
	Номинальное напряжение: 0 - 3x57,7/100В; 4 - 3x230/400В
	Класс точности по: ГОСТ Р 52323-2005 0 - 0,5S ГОСТ Р 52322-2005 1 - 1; 2 - 2
	Тип корпуса: S33 - для установки на щиток. Примечание: цифра указывает номер конструктивного исполнения корпуса.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



AdminTools - Технологическое ПО для конфигурирования, наладки и контроля счетчиков электроэнергии



Руководство пользователя AdminTools

ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Руководство по эксплуатации	PDF	431 kB
	Сертификат соответствия	PDF	154 kB
	Описание типа	PDF	104 kB
	Свидетельство об утверждении типа	PDF	227 kB
	Формуляр	PDF	94.6 kB
	Сертификат типа (Республика Азербайджан)	PDF	350 kB



[ПРОДУКЦИЯ](#)

[КОНТАКТЫ](#)

[СЕРВИС](#)

[ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ](#)

[ОБУЧЕНИЕ](#)

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ПУБЛИКАЦИИ В СМИ](#)

[ВАКАНСИИ](#)

[КОНКУРСНЫЕ ЗАКУПКИ](#)

[ССЫЛКИ](#)

[ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#)

ЭНЕРГОМЕРА

Copyright © 2001- 2011 ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА»

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: **(8652) 35-75-27**, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: **concern@energomera.ru**