





Индуктивный щелевой датчик SJ10-E

- 10 мм ширина щели
- 3-проводные, постоянного тока



Размеры

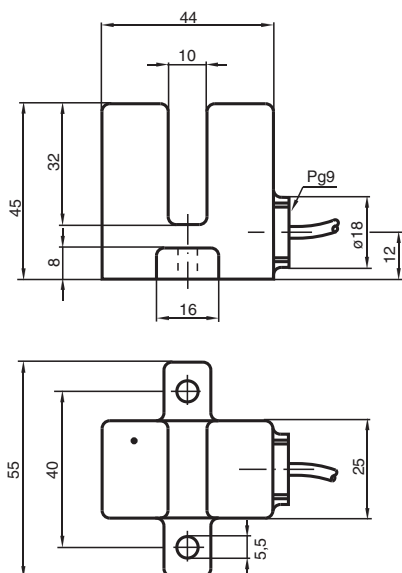

Технические данные

Общие данные

Функция переключателя	Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода	NPN
Ширина щели	10 mm
Глубина погружения (сбоку)	13,5 ... 16,5 mm
Выходная полярность	пост. ток

Параметры

Рабочее напряжение	U _B	10 ... 30 V пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 1000 Hz
Гистерезис	H	обычно. 5%
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U _d	≤ 3 V

Дата публикации: 2020-03-20 Дата издания: 2020-03-30 : 015050_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Технические данные

Рабочий ток	I_L	0 ... 200 mA
Ток холостого хода	I_0	≤ 15 mA
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 m
Поперечное сечение проводника		0,75 mm ²
Материал корпуса		ПБТ
Тип защиты		IP67

Разъем

