


Цифровой дверной замок CDL-210P

Монтаж

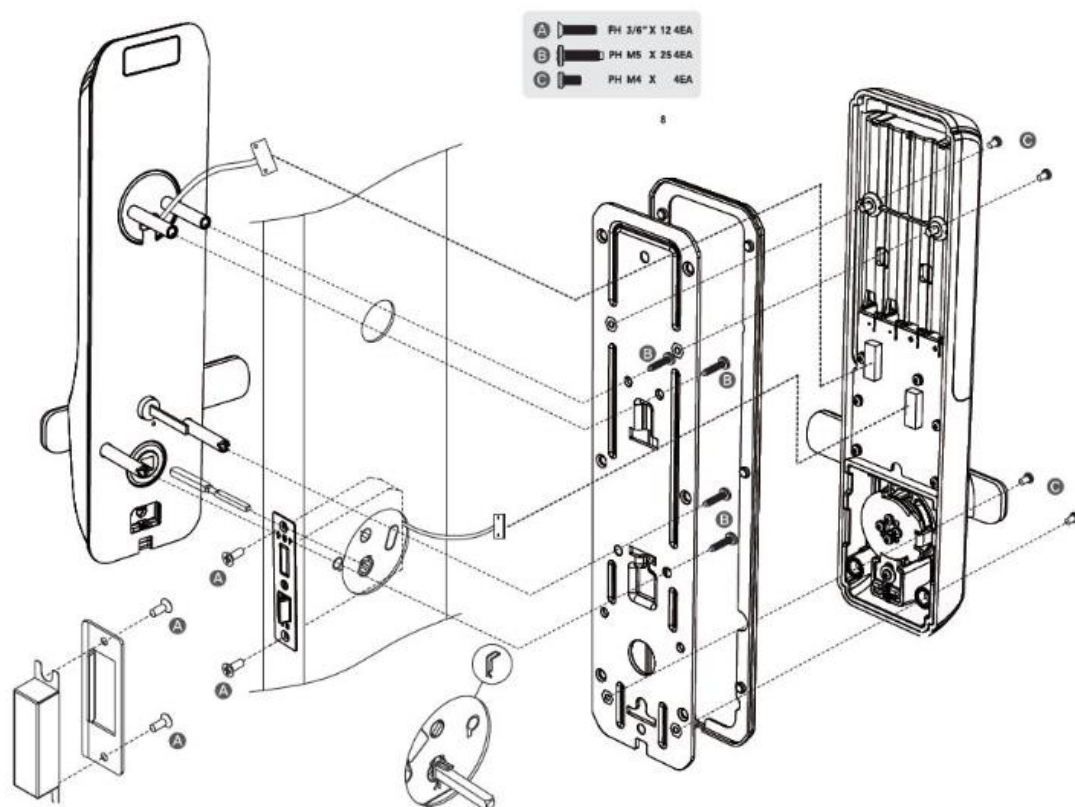

Характеристики:

Применимый	Обычная противопожарная дверь	Толщина 35 мм ~ 50 мм
Методы доступа	Пин код	Комбинация цифр от 4 до 12 цифр (до 4-х контактных номеров)
	RF-карта	До 30 ключей
	Палец	До 100 пальцев
	Беспроводная связь	Дистанционное управление с настенной панели
	Механический ключ	Индивидуальный механический замок
Источник питания	6 В постоянного тока	Щелочная батарея AA, 8 шт. (размер LR6 1,5 В AA)
Чрезвычайная ситуация	9 В постоянного тока	Щелочная батарея (дополнительно)
Тип продукта	Огнеупорный тип, Тип датчика температуры, Тип ключа, Дверной замок с мастер-ключом	
Температурная сигнализация	Датчик температуры	60 градусов ± 5 градусов (нормальный тест)
Вариант	Удаленный модуль (CDL-447)	
Размер (мм)	310 (В) x 65 (Ш) x 75 (Г)	