Считыватель **RD-3** (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей **RF** VIZIT-KTM600R (VIZIT-KTM602R).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, **мм**, не более	**47x75x25**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Считыватель, шт.	**1**
Комплект принадлежностей	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В.**

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее. Установочные размеры считывателя приведены на рисунке **1**.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте принадлежностей изделия поставляются шурупы 4.

После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.

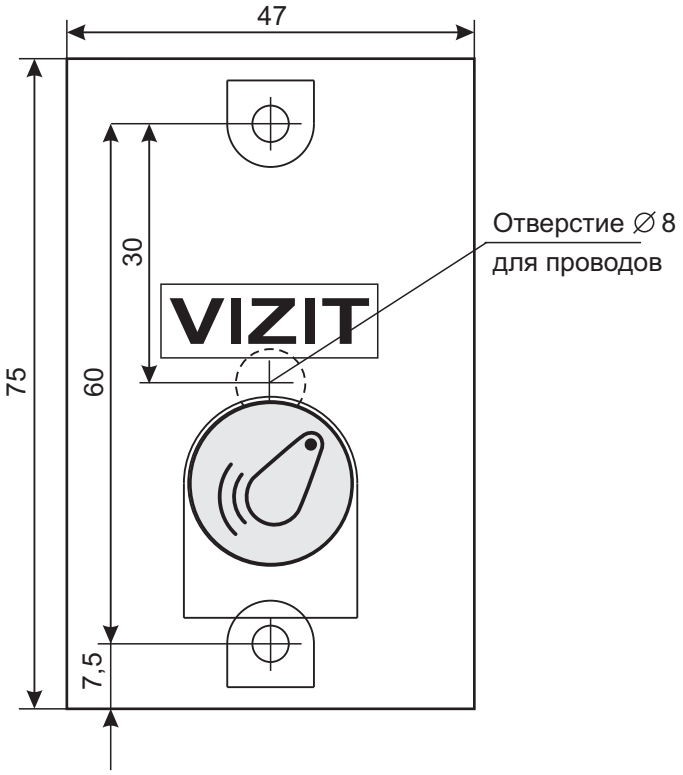

Рисунок 1 - Установочные размеры считывателя **RD-3**

Подключение считывателя к блоку управления производится в соответствии со схемами, приведенными в паспорте блока управления.