



DR15.30

Траверса



16 x 12 mm

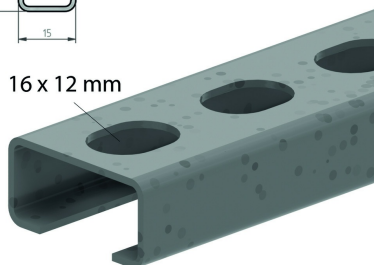

Максимальная нагрузка: 100 кг

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD	DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD	DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD	DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD	DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD	DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD	DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Фиксируется с помощью двух шпилек TIM8, гайки M 8 и шайбы CRO8.
При заказе профиля прибавьте к ширине лотка по 50 мм из расчёта на каждую опору.