
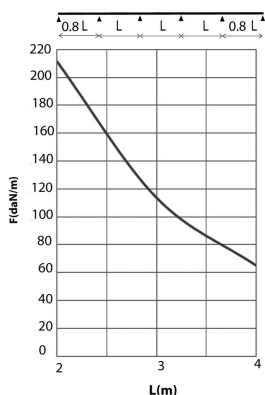


HDKS60

Кабельный лоток лестничного типа DAVID

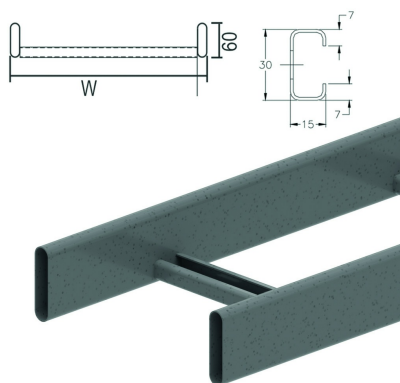

Лонжероны из труб прямоугольного профиля.

Перекладки выполнены из С-образного перфорированного профиля размером 15x30

Полезная внутренняя высота: 45 мм

Расстояние между перекладками: 250 мм

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Duplex

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HDKS60.200	60	200		6000	2,800	60	X	М
-	HDKS60.300	60	300		6000	3,080	60	X	М
-	HDKS60.400	60	400		6000	3,320	60	X	М
-	HDKS60.500	60	500		6000	3,530	60	X	М
-	HDKS60.600	60	600		6000	3,870	60	X	М

График допустимых нагрузок


В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Для монтажа с:



Соединитель лотковый HDKS
HDSSU

Характеристики

- легкие по весу и прочные
- закруглённые кромки исключают повреждение кабеля
- стандартное исполнение - горячий цинк
- перфорированные перекладки обеспечивают эффективное крепление кабеля
- фиксация разделителя (ZMSLOS35) в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки GM6 и винта RB6.10

Техническая информация

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного профиля с сечением 60 мм х 15 мм.

Перекладки выполнены из С-образного перфорированного профиля и приварены к лонжеронам через каждые 250 мм.

Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй – вниз.