


HDWK

Консоль для больших нагрузок

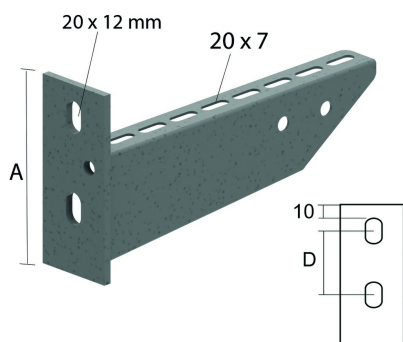

Для непосредственного крепления на стену и для крепления на потолочную стойку

Толщина опорной пластины: 5 мм

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Duplex

	Max. belasting (in daN)	A	D
HDWK100	120	106,5	46,5
HDWK150	230	112	52
HDWK200	340	116	56
HDWK250	450	120,5	60,5
HDWK300	320	125	65
HDWK400	430	134	74
HDWK500	390	142,5	82,5
HDWK600	350	150	90

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HDWK100	106	117			0,300	12	X	STK
-	HDWK150	112	167			0,360	12	X	STK
-	HDWK200	116	217			0,430	12	X	STK
-	HDWK250	120	267			0,530	12	X	STK
-	HDWK300	125	317			0,730	12	X	STK
-	HDWK400	134	417			0,880	6	X	STK
-	HDWK500	142	517			1,299	6	X	STK
-	HDWK600	150	617			1,600	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Для крепления к потолочным стойкам необходимые крепежные

элементы заказываются отдельно: две фасонные гайки PNP10 и

- болт B10.20 для потолочной стойки HDHSLECL/HDHSLDCL

- болт B10.30 для потолочной стойки HSMES/HSMD

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.