

I6KBSI60

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	мм	мм	мм	мм	kg/m	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KBSI60.100.080	60	100	0,8	3000	1,300	30	X	М
-	I6KBSI60.200.080	60	200	0,8	3000	1,900	30	X	М
-	I6KBSI60.300.080	60	300	0,8	3000	2,400	30	X	М
-	I6KBSI60.400.100	60	400	1	3000	3,700	30	X	М
-	I6KBSI60.500.100	60	500	1	3000	4,500	3	X	М

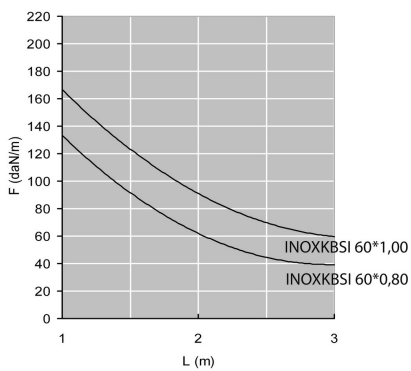


График допустимых нагрузок

График действителен для I6KBSI60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F = максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L = расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

1 даН/м = 1 кг/м

Для монтажа с:



Фиксатор
лотковый (KBSI)
KBV



Винт с
зубчатыми
насечками
I6VM